Hall de entrada

01


Chegada, apoio de chaves e sapatos, quadro elétrico e rack de rede escondidos na marcenaria.

2,30	6,78	2,45
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M



Hall · vista para a sala 3D-01a

Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m

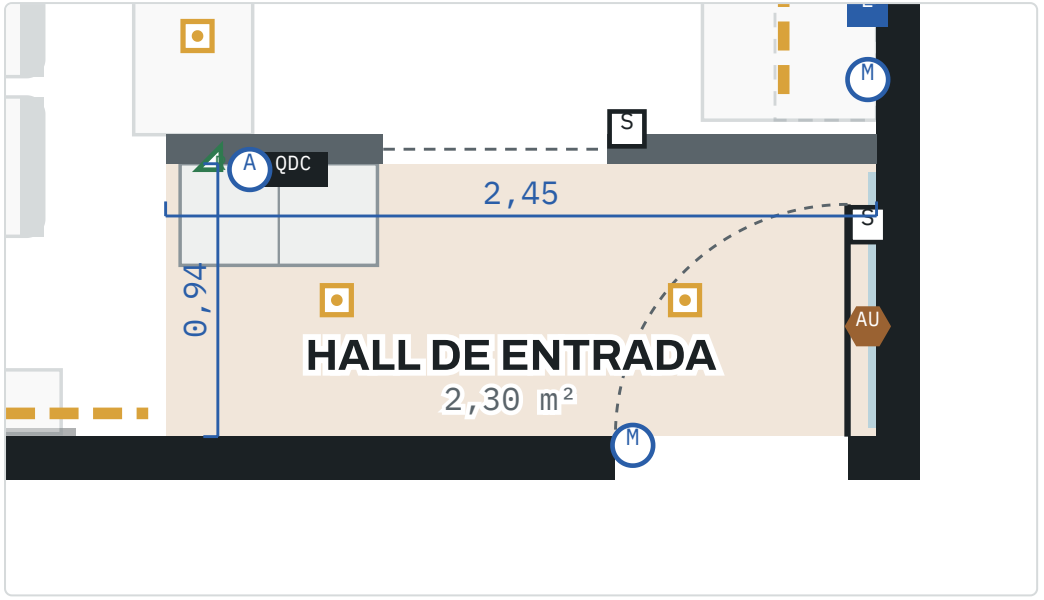

Quantitativos do ambiente

2,30 m² piso P1 (+8 % perda)	**2,30 m²** forro F1	**13,31 m²** pintura de parede (aprox.)
0,00 m² revestimento de parede	**5,21 m** rodapé	**0,00 m** fita / perfil LED
2 luminárias pontuais	**3** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- Conferir no local a posição da prumada do interfone antes de fechar a marcenaria.
- Porta do armário do QDC com abertura total (ângulo 110°) e etiqueta interna com o quadro de cargas.
- Espelho colado só depois da pintura final; prever perfil de alumínio na base para não encostar no piso.

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P1	Piso vinílico LVT colado 3 mm, capa de uso 0,5 mm, réguas 18 × 122 cm, tom carvalho natural; paginação no sentido leste–oeste, sobre autonivelante (planicidade ±2 mm / 2 m).
Rodapé	R1	Rodapé de poliestireno branco 10 cm, frisado reto, colado com adesivo PU.
Paredes	T1 · T6 (espelho)	T1: Massa corrida PVA (2 demãos) + tinta acrílica fosca premium, branco off-white (ref. NCS S 0502-Y). T6 (espelho): Espelho prata 4 mm lapidado, colado com silicone neutro próprio para espelhos.
Forro	F1	Forro de gesso acartonado liso, h = 2,45 m, tinta acrílica fosca branca.

Esquadrias e vãos largura × altura (m)

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
P1	Porta de entrada 0,80	0,80 × 2,10	—	Porta de entrada maciça 0,80 × 2,10 m com lâmina de freijó, fechadura digital (senha, biometria, app) integrada à automação.
V1	Passagem cozinha–hall 0,77	0,77 × 2,10	—	Vão livre com requadro de gesso e cantoneira de alumínio.

Iluminação pontos no forro e fitas

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Spot	2 un	C1	L1 Spot embutido quadrado recuado preto, LED 7 W 3000 K 24°, IRC ≥ 90

Elétrica, dados e automação alturas do piso acabado ao centro da caixa

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
AU Automação	1	1,10 m	C20	Teclado de cenas 4 botões (Chegar · Sair · Noite · Apagar tudo)
S Interruptor	1	1,40 m	—	Videoporteiro / interfone existente — remanejar para o lado da porta
QDC Quadro elétrico	1	1,50 m	—	QDC embutido atrás da porta do armário do hall (24 módulos, DR 30 mA, DPS)
Dados / rede	1	1,80 m	C20	Mini-rack 8U no armário do hall: ONT da operadora, roteador mesh, switch PoE 8 portas
A TUG — tomada de uso geral	2	1,80 m	C20	Tomadas 2P+T 10 A para o rack
M TUG — tomada de uso geral	1	1,05 m	C20	Alimentação auxiliar da fechadura digital (12 V, fonte no rack)

Marcenaria e bancadas medidas externas em m

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Armário do hall (QDC, rack e sapateira)	0,68 × 0,35 × h 2,40	M1 · 2 portas tip-on; módulo esquerdo com prateleiras para sapatos; direito com QDC e mini-rack (fundo ventilado, furação 60 mm para cabos).

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Espelho piso-teto	`0,88 × 0,03 × h 2,38 (base a 0,03)`	Espelho prata 4 mm lapidado, colado com silicone neutro próprio para espelhos.

Sala de estar e jantar

02

Estar com TV voltado para a varanda e jantar para 6 pessoas em frente ao buffet com bar iluminado.

17,37	17,84	2,45
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M



Sala · do hall para a varanda — 3D-02a




Sala · jantar e buffet — 3D-02b



Sala · estar e painel da TV — 3D-02c

Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m

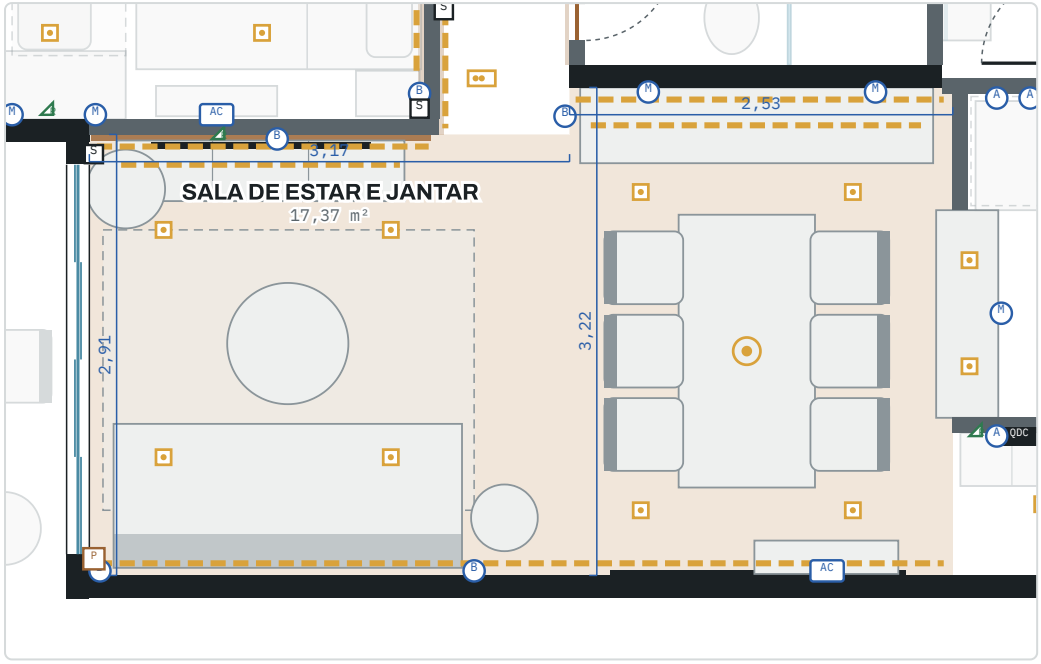

Quantitativos do ambiente

17,37 m² piso P1 (+8 % perda)	**17,37 m²** forro F2	**37,80 m²** pintura de parede (aprox.)
0,00 m² revestimento de parede	**15,27 m** rodapé	**14,23 m** fita / perfil LED
9 luminárias pontuais	**9** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- Sanca: deixar 15 cm de afastamento entre o forro e a parede e 8 cm de altura livre para a fita; driver 24 V acessível pelo alçapão do hall.
- Painel ripado com a TV: deixar eletroduto 1" do ponto de TV até o rack, sem curvas de 90°.
- Pendente centralizado na mesa, não no forro: conferir o eixo da mesa antes de furar.
- Dreno do split da sala com caimento para a varanda ou prumada; não usar bomba se houver caimento.

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P1	Piso vinílico LVT colado 3 mm, capa de uso 0,5 mm, réguas 18 × 122 cm, tom carvalho natural; paginação no sentido leste–oeste, sobre autonivelante (planicidade ±2 mm / 2 m).
Rodapé	R1	Rodapé de poliestireno branco 10 cm, frisado reto, colado com adesivo PU.
Paredes	T1 · T4 (painel ripado)	T1: Massa corrida PVA (2 demãos) + tinta acrílica fosca premium, branco off-white (ref. NCS S 0502-Y). T4 (painel ripado): Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm.

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Forro	F2	Forro de gesso acartonado h = 2,45 m com sanca aberta perimetral de 15 cm (negativo) para fita LED.

Esquadrias e vãos largura × altura (m)

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
PJ1	Porta-janela sala (4 folhas)	2,57 × 2,30	—	Esquadria existente — revisar vedação; persiana rolô motorizada.

Iluminação pontos no forro e fitas

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Spot	8 un	C1	L1 Spot embutido quadrado recuado preto, LED 7 W 3000 K 24°, IRC ≥ 90
Fita LED	10,21 m	C1	L3 Fita LED 24 V 10 W/m 3000 K em sanca aberta perimetral (dimerizável)
Pendente	1 un	C1	L4 Pendente disco Ø 60 cm LED 24 W 3000 K, base a 0,85 m do tampo
Fita LED	2,18 m	C1	L3 Fita LED 3000 K no nicho do bar, perfil embutido sob o módulo superior
Fita LED	1,84 m	C1	L3 Fita LED 2700 K sob o rack suspenso

Elétrica, dados e automação alturas do piso acabado ao centro da caixa

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
TUG — tomada de uso geral	2	0,30 m	C3	Tomada 2P+T 10 A nas laterais do sofá
TUG — tomada de uso geral	4	0,50 m	C3	Conjunto TV: 4 tomadas 2P+T 10 A + eletroduto 1" livre para cabos
Dados / rede	1	0,50 m	—	RJ45 Cat6 + HDMI 2.1 embutido (TV / console)
TUG — tomada de uso geral	2	1,05 m	C3	Tomadas 2P+T 10 A no nicho do bar (cafeteira, adega)
Ar-condicionado	1	2,20 m	C16	TUE split inverter 18.000 BTU/h 220 V + dreno com caimento 1 %

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Interruptor	1	1,10 m	C1	Interruptor touch 4 seções (spots estar · spots jantar · sanca · varanda)
Persiana motorizada	1	2,40 m	C3	Ponto para persiana rolô motorizada da porta-janela

Marcenaria e bancadas

medidas externas em m

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Painel ripado da TV	2,24 × 0,04 × h 2,45	Ripas de freijó 4 × 2 cm a cada 6 cm sobre MDF 15 mm preto, piso ao forro.
Rack suspenso	1,90 × 0,40 × h 0,42 (base a 0,25)	M1 · 3 portas basculantes tip-on, tampo 25 mm, fixação em mão-francesa oculta.
Buffet com bar	2,33 × 0,50 × h 2,40	M1 · inferior 0,90 m com 4 portas; nicho de 0,55 m com fundo e prateleira em freijó e LED; superior até 2,40 m com 4 portas tip-on.
Bancada americana	1,37 × 0,41 × h 1,05	Q1 sobre base em freijó; h = 1,05 m; balanço de 15 cm para o lado da sala.

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
TV 65"	1,45 × 0,04 × h 0,83 (base a 0,95)	Suporte fixo slim; centro da tela a 1,35 m.
Tapete	2,45 × 1,85	Lã e viscose cinza mescla 2,65 × 1,85 m.
Sofá 3 lugares	2,30 × 0,95	Linho terracota, assento 0,42 m, pés ocultos.
Mesa de centro Ø 80	Ø 0,80 × h 0,38	Laca preta fosca.
Mesa lateral Ø 45	Ø 0,44 × h 0,55	Laca preta fosca.
Vaso com planta	Ø 0,52 × h 1,50	Vaso cerâmico grafite Ø 50 cm, planta de meia-sombra.
Mesa de jantar	1,80 × 0,90 × h 0,76	Tampo Q1 0,90 × 1,80 m, base central em MDF laca off-white.

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Cadeira estofada (×6)	—	Bouclê bege, pés em madeira nogueira.
Galeria de 18 quadros	`1,95 × 0,03 × h 0,80 (base a 1,10)`	Molduras pretas 30 × 40 cm com passe-partout, espaçamento 3 cm.
Split 18.000 BTU/h	`0,95 × 0,22 × h 0,30 (base a 2,02)`	Inverter, evaporadora preta.

03 Varanda

Extensão da sala com mesa bistrô e vasos; piso nivelado com a sala.

8,55	15,16	2,60
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M



Varanda · olhando para o norte 3D-03a



Varanda · olhando para a sala 3D-03b


Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m

Quantitativos do ambiente

8,55 m² piso P3 (+10 % perda)	**8,55 m²** forro F4	**31,57 m²** pintura de parede (aprox.)
0,00 m² revestimento de parede	**12,59 m** rodapé	**0,00 m** fita / perfil LED
6 luminárias pontuais	**1** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- A fachada e o guarda-corpo pertencem ao condomínio: qualquer envidraçamento depende do padrão aprovado em assembleia.
- Piso P3 assentado sobre o existente só se houver altura; senão, remover e refazer a impermeabilização com teste de estanqueidade de 72 h.
- Medir o raio do guarda-corpo no local (R ≈ 12,5 m na planta) antes de encomendar floreiras.

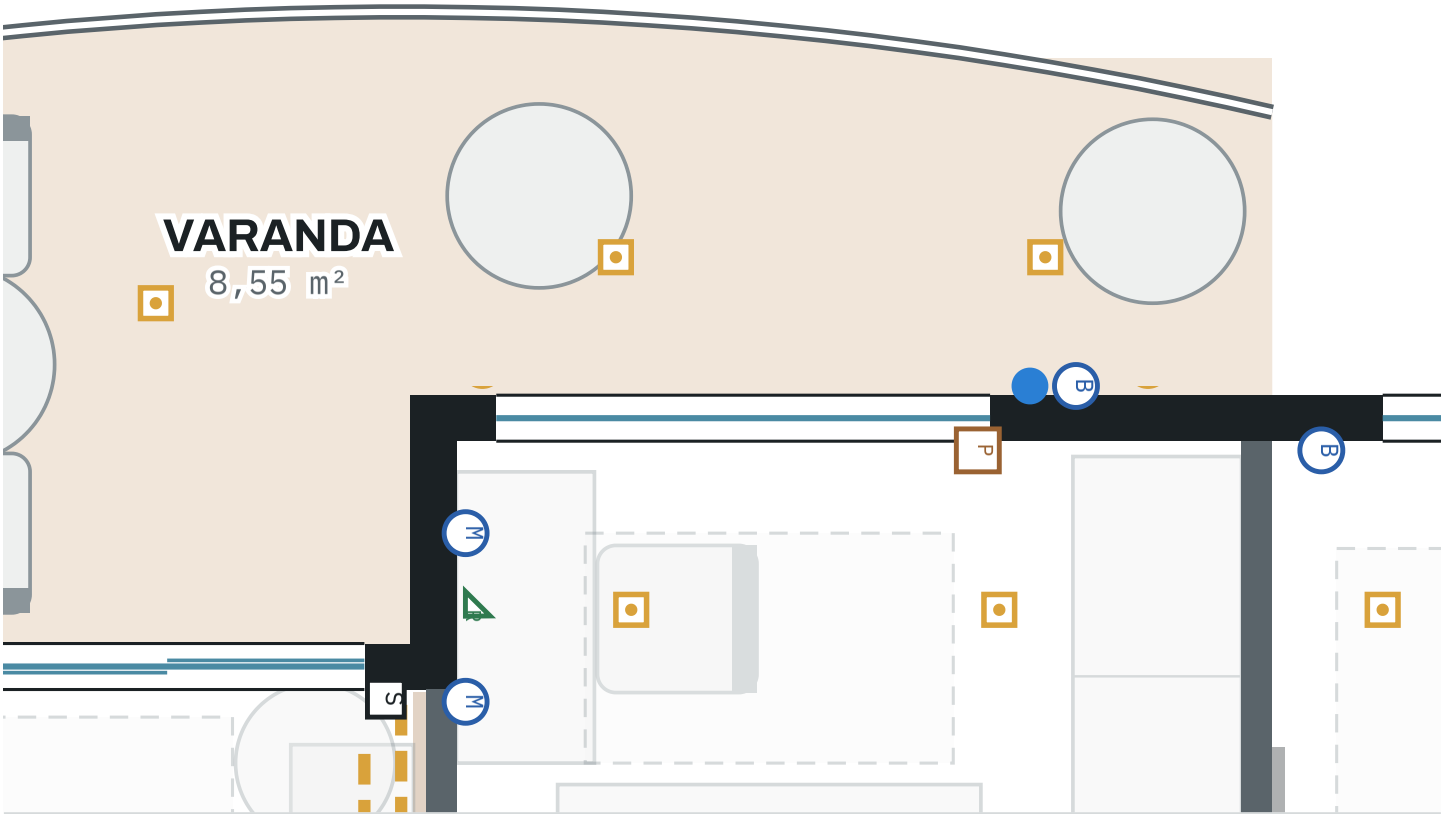
VARANDA
8,55 m²
B
P
B
W
S
W

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P3	Porcelanato externo 60 × 120 cm antiderrapante R11, tom cimento; caimento 1 % para ralo linear; rejunte acrílico.
Rodapé	R2	Rodapé do próprio porcelanato, h = 7 cm, borda lapidada.
Paredes	Textura acrílica existente (fachada — não alterar)	Textura acrílica existente (fachada — não alterar)
Forro	F4	Laje existente com pintura acrílica externa branca e spots IP65 de sobrepor.



Esquadrias e vãos largura × altura (m)

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
J4	Janela quarto 1	1,61 × 1,20	1,00	Esquadria existente — revisar vedação; persiana rolô motorizada.
PJ1	Porta-janela sala (4 folhas)	2,57 × 2,30	—	Esquadria existente — revisar vedação; persiana rolô motorizada.

Iluminação pontos no forro e fitas

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Spot	4 un	C1	L8 Spot de sobrepor IP65 LED 7 W 3000 K
Arandela	2 un	C1	L8 Arandela externa IP65 LED 6 W 3000 K, h = 1,80 m

Elétrica, dados e automação alturas do piso acabado ao centro da caixa

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
TUG — tomada de uso geral	1	0,30 m	C3	Tomada externa 2P+T 10 A IP66 com tampa

Hidráulica e esgoto

PONTO	QTD.	ALTURA	ESPECIFICAÇÃO
Água fria	1	0,60 m	Torneira de jardim com bico para mangueira
Ralo	1	piso	Ralo linear 70 cm junto à soleira (existente — conferir)

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Vasos grandes (×3)	Ø 0,60 × h 1,40	Fibra de vidro grafite Ø 60 cm, plantas de sol pleno.
Mesa bistrô Ø 65	Ø 0,64 × h 0,72	Alumínio pintado preto, tampo em porcelanato.
Cadeira externa (×2)	—	Corda náutica bege, estrutura de alumínio.

Cozinha

04

Cozinha linear na parede leste com cooktop de indução, geladeira em nicho e bancada americana para a sala.

6,48	10,90	2,35
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M




Cozinha · da passagem do hall 3D-04a



Cozinha · para a bancada americana 3D-04b

Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m

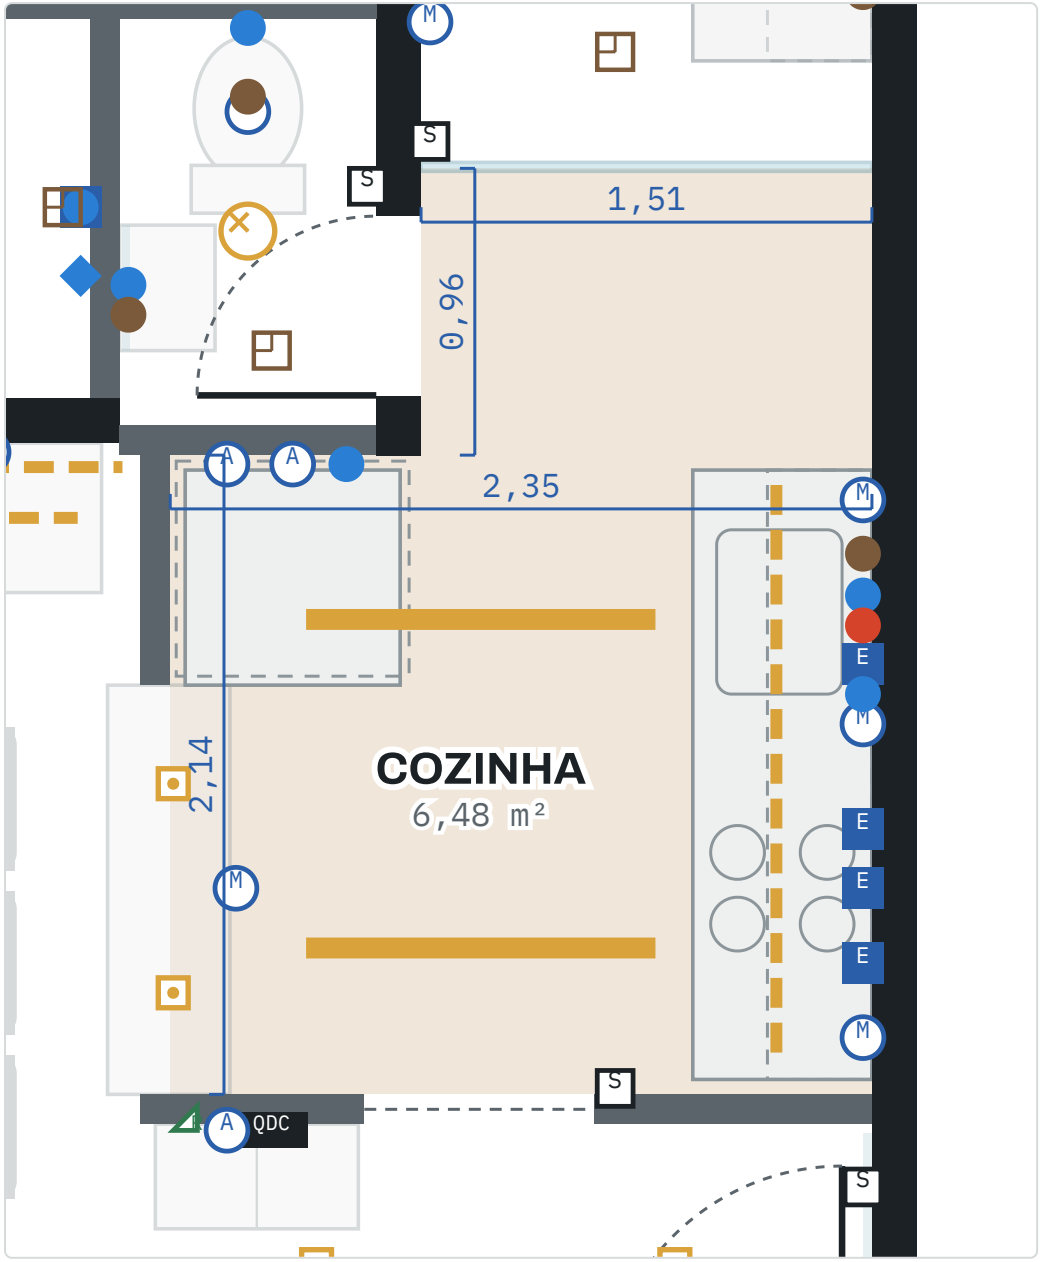

Quantitativos do ambiente

6,48 m² piso P2 (+10 % perda)	**6,48 m²** forro F3	**21,45 m²** pintura de parede (aprox.)
1,29 m² revestimento de parede	**9,53 m** rodapé	**4,15 m** fita / perfil LED
2 luminárias pontuais	**10** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- Confirmar com o condomínio se o prédio tem gás encanado; o projeto prevê cozinha 100 % elétrica (indução).
- Medição fina da bancada só depois do revestimento T3 pronto; tampo Q1 com recorte da cuba feito na marmoraria.
- Prever registro de gaveta acessível sob a pia e sensor de vazamento ligado à automação.

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P2	Porcelanato retificado 90 × 90 cm acetinado cinza-claro (efeito cimento), rejunte epóxi 2 mm cinza-claro.
Rodapé	R2	Rodapé do próprio porcelanato, h = 7 cm, borda lapidada.
Paredes	T1 · T3 (frontão)	T1: Massa corrida PVA (2 demãos) + tinta acrílica fosca premium, branco off-white (ref. NCS S 0502-Y). T3 (frontão): Revestimento cerâmico 7,5 × 30 cm branco brilhante, assentamento vertical alinhado, entre bancada e aéreos.
Forro	F3	Forro de gesso acartonado RU (resistente à umidade) h = 2,35 m, tinta acrílica antimofo, alçapão de inspeção 40 × 40 cm.

Esquadrias e vãos largura × altura (m)

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
P7	Porta W.C. 0,60	0,60 × 2,10	—	Porta de giro semi-oca laqueada branca fosca, batente e guarnição lisos 7 cm, fechadura tipo rolete.
V1	Passagem cozinha–hall 0,77	0,77 × 2,10	—	Vão livre com requadro de gesso e cantoneira de alumínio.

Iluminação pontos no forro e fitas

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Perfil LED	2,20 m	C1	L5 Perfil LED linear embutido 4000 K 15 W/m
Fita LED	1,95 m	C1	L3 Fita LED 4000 K sob os armários aéreos
Spot	2 un	C1	L1 Spot embutido sobre a bancada americana

Elétrica, dados e automação alturas do piso acabado ao centro da caixa

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
TUG — tomada de uso geral	3	1,10 m	C7	Tomadas de bancada 2P+T 10 A

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
TUG — tomada de uso geral	1	1,10 m	C7	Tomada 2P+T na face interna da bancada americana
TUE — uso específico	1	0,60 m	C11	Cooktop de indução 4 zonas 220 V 7.200 W
TUE — uso específico	1	0,30 m	C10	Forno elétrico de embutir 220 V 3.000 W
TUE — uso específico	1	0,30 m	C9	Lava-louças 220 V sob a cuba
TUE — uso específico	1	2,20 m	C7	Depurador embutido no aéreo
TUG — tomada de uso geral	1	2,00 m	C8	Geladeira — tomada 2P+T 20 A alta, atrás do equipamento
TUG — tomada de uso geral	1	2,10 m	C8	Micro-ondas no armário sobre a geladeira
Interruptor	1	1,10 m	C1	Interruptor touch 2 seções (perfis · fita dos aéreos)

Hidráulica e esgoto

PONTO	QTD.	ALTURA	ESPECIFICAÇÃO
Água fria	1	0,60 m	Água fria — misturador monocomando da cuba
Água quente	1	0,60 m	Água quente — misturador (só se houver aquecimento central ou a gás)
Água fria	1	0,40 m	Água fria — lava-louças
Esgoto	1	0,50 m	Esgoto Ø 50 mm — cuba + lava-louças (sifão com derivação)
Água fria	1	1,50 m	Água fria — geladeira com dispenser / filtro

Marcenaria e bancadas medidas externas em m

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Bancada da pia e cocção	2,04 × 0,60 × h 0,92	M2 inferior com gaveteiro de 3 gavetas e forno embutido; tampo Q1; cuba inox de embutir 50 × 40 cm.

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Armários aéreos	2,04 × 0,35 × h 0,75 (base a 1,55)	M2 · 4 portas basculantes com pistão; depurador embutido sobre o cooktop.
Armário sobre geladeira	0,78 × 0,72 × h 0,45 (base a 1,90)	M2 · 2 portas, nicho para micro-ondas com fundo ventilado.

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Frontão	2,04 × 0,01 × h 0,63 (base a 0,92)	Revestimento cerâmico 7,5 × 30 cm branco brilhante, assentamento vertical alinhado, entre bancada e aéreos.
Geladeira inverse 0,72 m	0,72 × 0,72 × h 1,86	Inox; folga de 3 cm nas laterais e 5 cm no topo para ventilação.

05 Área de serviço

Lava e seca sob bancada, tanque embutido e armário alto para limpeza.

2,48	6,30	2,35
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M



Área de serviço 3D-05a

Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m



Quantitativos do ambiente

2,48 m² piso P2 (+10 % perda)	**2,48 m²** forro F3	**13,19 m²** pintura de parede (aprox.)
0,00 m² revestimento de parede	**6,30 m** rodapé	**0,00 m** fita / perfil LED
1 luminárias pontuais	**2** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- Confirmar se o vão J5 é janela ou ventilação permanente; não fechar se for exigência do prédio.
- Prever varal de teto retrátil fixado na laje antes do forro (reforço em madeira no drywall).

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P2	Porcelanato retificado 90 × 90 cm acetinado cinza-claro (efeito cimento), rejunte epóxi 2 mm cinza-claro.
Rodapé	R2	Rodapé do próprio porcelanato, h = 7 cm, borda lapidada.

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Paredes	T1 (acetinada lavável)	T1 (acetinada lavável): Massa corrida PVA (2 demãos) + tinta acrílica fosca premium, branco off-white (ref. NCS S 0502-Y).
Forro	F3	Forro de gesso acartonado RU (resistente à umidade) h = 2,35 m, tinta acrílica antimofo, alçapão de inspeção 40 × 40 cm.

Esquadrias e vãos largura × altura (m)

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
J5	Vão área de serviço	1,47 × 1,10	1,10	Esquadria existente — revisar vedação; persiana rolô motorizada.

Iluminação pontos no forro e fitas

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Plafon	1 un	C1	L6 Plafon LED 18 W 4000 K IP44

Elétrica, dados e automação alturas do piso acabado ao centro da caixa

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
TUE — uso específico	1	1,20 m	C14	Lava e seca 220 V 2.200 W
TUG — tomada de uso geral	1	1,10 m	C15	Tomada 2P+T 10 A (ferro, aspirador)
Interruptor	1	1,10 m	C1	Interruptor touch 1 seção + sensor de presença no forro

Hidráulica e esgoto

PONTO	QTD.	ALTURA	ESPECIFICAÇÃO
Água fria	1	0,90 m	Água fria — torneira de máquina
Esgoto	1	0,60 m	Esgoto Ø 50 mm da máquina
Água fria	1	1,00 m	Água fria — torneira de parede do tanque

PONTO	QTD.	ALTURA	ESPECIFICAÇÃO
Esgoto	1	0,45 m	Esgoto Ø 50 mm do tanque
Ralo	1	piso	Ralo sifonado 10 × 10 cm

Marcenaria e bancadas medidas externas em m

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Bancada com tanque	1,25 × 0,60 × h 0,04 (base a 0,88)	Q1 com tanque inox de embutir 50 × 40 × 30 cm; gabinete M2 sob o tanque.
Armário alto de limpeza	0,60 × 0,55 × h 2,30	M2 · 1 porta, interno com ganchos para vassouras e prateleira para produtos.
Aéreo sobre o tanque	1,25 × 0,35 × h 0,70 (base a 1,60)	M2 · 2 portas.
Porta de correr de vidro canelado	1,51 × 0,03 × h 2,20	2 folhas de vidro canelado 8 mm, trilho superior aparente preto; separa cheiro e ruído da cozinha.


Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Lava e seca 11 kg	0,60 × 0,60 × h 0,85	Frontal, sob bancada; folga de 2 cm nas laterais.

06 W.C. de serviço

Lavabo de apoio à cozinha e à área de serviço.

1,17	4,44	2,35
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M

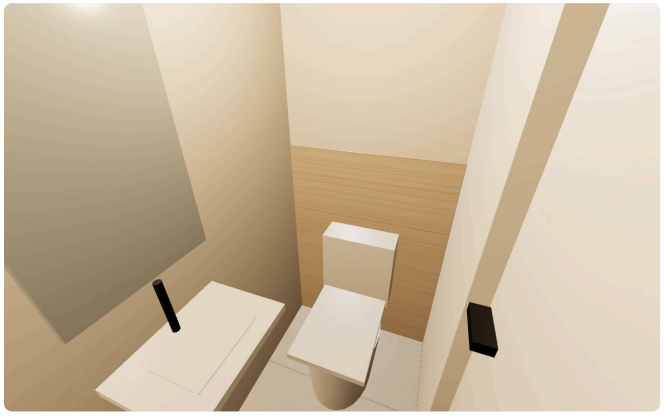

W.C. de serviço 3D-06a

Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m



Quantitativos do ambiente

1,17 m² piso P2 (+10 % perda)	**1,17 m²** forro F3	**8,14 m²** pintura de parede (aprox.)
1,03 m² revestimento de parede	**—** rodapé	**0,00 m** fita / perfil LED
1 luminárias pontuais	**1** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- A porta abre para dentro; se o usuário preferir, trocar por porta de correr embutida (vão livre 0,60).

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P2	Porcelanato retificado 90 × 90 cm acetinado cinza-claro (efeito cimento), rejunte epóxi 2 mm cinza-claro.
Rodapé	—	—
Paredes	T2 até 1,20 m + T1 acima	T2 até 1,20 m + T1 acima: Porcelanato 60 × 120 cm acetinado efeito travertino bege, piso ao forro nas paredes molhadas; demais paredes do banho com tinta acrílica acetinada antimofo.
Forro	F3	Forro de gesso acartonado RU (resistente à umidade) h = 2,35 m, tinta acrílica antimofo, alçapão de inspeção 40 × 40 cm.

Esquadrias e vãos largura × altura (m)

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
P7	Porta W.C. 0,60	0,60 × 2,10	—	Porta de giro semi-oca laqueada branca fosca, batente e guarnição lisos 7 cm, fechadura tipo rolete.

Iluminação pontos no forro e fitas

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Plafon	1 un	C2	L6 Plafon LED 12 W 4000 K IP44

Elétrica, dados e automação alturas do piso acabado ao centro da caixa

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Interruptor	1	1,10 m	C2	Interruptor touch 1 seção + sensor de presença
TUG — tomada de uso geral	1	2,20 m	C15	Exaustor de forro com temporizador (ambiente sem janela)

Hidráulica e esgoto

PONTO	QTD.	ALTURA	ESPECIFICAÇÃO
Água fria	1	0,20 m	Água fria — bacia com caixa acoplada

PONTO	QTD.	ALTURA	ESPECIFICAÇÃO
Esgoto	1	piso	Esgoto Ø 100 mm da bacia (piso)
Água fria	1	0,55 m	Água fria — torneira do lavatório
Esgoto	1	0,50 m	Esgoto Ø 40 mm do lavatório
Ralo	1	piso	Ralo seco 10 × 10 cm

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Bacia com caixa acoplada	—	Louça branca, saída vertical, assento com amortecimento.
Lavatório suspenso 40 × 30	0,42 × 0,32 × h 0,85	Louça branca, torneira de mesa preta fosca.
Espelho 42 × 70	0,42 × 0,02 × h 0,70 (base a 1,05)	Espelho prata 4 mm lapidado, colado com silicone neutro próprio para espelhos.

Circulação íntima

07

Corredor revestido em freijó com portas invisíveis para os quartos e banho, como na referência enviada.

2,78	8,22	2,45
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M



Circulação · da sala 3D-07a



Circulação · do fundo para a sala 3D-07b


Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m

Quantitativos do ambiente

2,78 m² piso P1 (+8 % perda)	**2,78 m²** forro F2	**14,47 m²** pintura de parede (aprox.)
0,00 m² revestimento de parede	**5,52 m** rodapé	**2,58 m** fita / perfil LED
4 luminárias pontuais	**1** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- Os painéis de freijó vão sobre requadro de MDF 15 mm parafusado na alvenaria; as portas invisíveis exigem prumo ±1 mm, por isso o batente entra antes do reboco final.
- Lâminas do painel e das portas do mesmo lote, com veio vertical contínuo (sequência de folhas numerada pela marcenaria).
- Os spots duplos ficam a 25 cm da parede para o efeito rasante da referência.

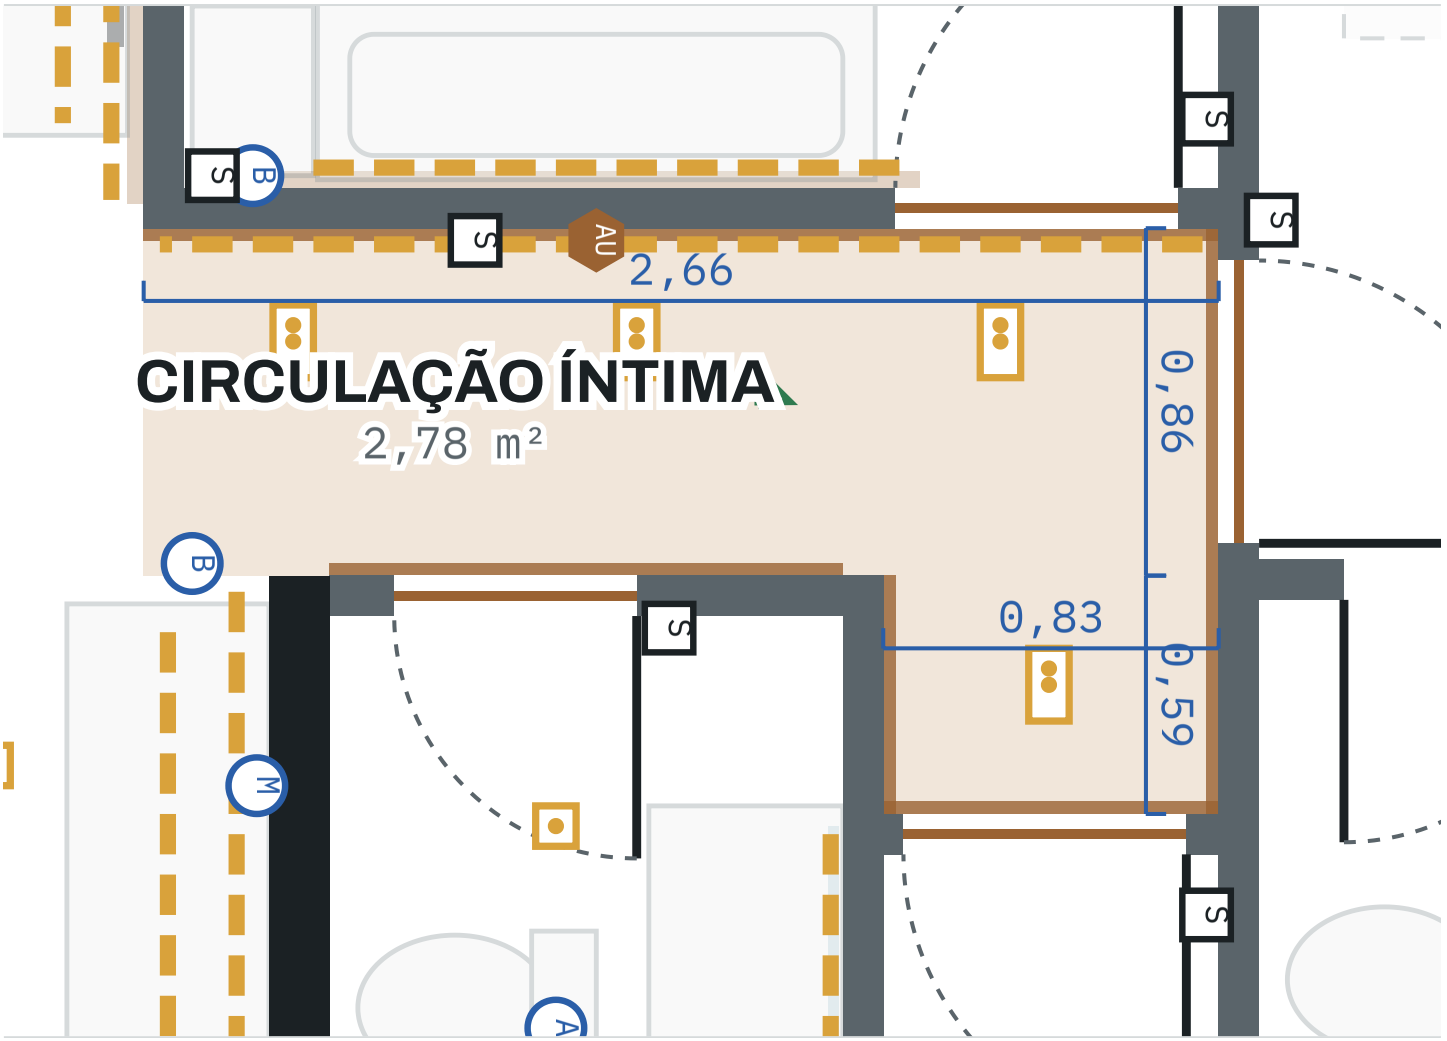
CIRCULAÇÃO ÍNTIMA
2,78 m²
2,66
0,86
0,83
0,59
AU
S
B
M
A

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P1	Piso vinílico LVT colado 3 mm, capa de uso 0,5 mm, réguas 18 × 122 cm, tom carvalho natural; paginação no sentido leste–oeste, sobre autonivelante (planicidade ±2 mm / 2 m).
Rodapé	Rodapé	Rodapé embutido (negativo 1 cm) sob o painel
Paredes	T4 em todas as paredes	T4 em todas as paredes: Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm.
Forro	F2	Forro de gesso acartonado h = 2,45 m com sanca aberta perimetral de 15 cm (negativo) para fita LED.

Esquadrias e vãos largura × altura (m)

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
P2	Porta suíte 0,70 (invisível)	0,70 × 2,10	—	Porta invisível de giro: batente de alumínio embutido rente à parede, dobradiças ocultas 3D, fechadura magnética; folha revestida em freijó do lado da circulação e pintada do lado interno.
P4	Porta quarto 1 0,70 (invisível)	0,70 × 2,10	—	Porta invisível de giro: batente de alumínio embutido rente à parede, dobradiças ocultas 3D, fechadura magnética; folha revestida em freijó do lado da circulação e pintada do lado interno.
P5	Porta home office 0,70 (invisível)	0,70 × 2,10	—	Porta invisível de giro: batente de alumínio embutido rente à parede, dobradiças ocultas 3D, fechadura magnética; folha revestida em freijó do lado da circulação e pintada do lado interno.
P6	Porta banho social 0,60 (invisível)	0,60 × 2,10	—	Porta invisível de giro: batente de alumínio embutido rente à parede, dobradiças ocultas 3D, fechadura magnética; folha revestida em freijó do lado da circulação e pintada do lado interno.

Iluminação pontos no forro e fitas

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Spot duplo	4 un	C2	L2 Spot duplo quadrado direcionável preto 2 × 7 W 3000 K, focos rasantes no freijó
Fita LED	2,58 m	C2	L3 Fita LED 3000 K no negativo do forro junto ao painel

Elétrica, dados e automação alturas do piso acabado ao centro da caixa

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Automação	1	1,35 m	C20	Painel touch 4" de automação (cenas, clima, alarme, câmeras)
Interruptor	1	1,10 m	C2	Interruptor touch 1 seção + sensor de presença no forro (luz noturna a 20 %)
TUG — tomada de uso geral	1	0,30 m	C5	Tomada 2P+T 10 A (aspirador)
Dados / rede	1	2,45 m	—	Access point Wi-Fi no forro, alimentado por PoE

Marcenaria e bancadas medidas externas em m

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Painel de freijó (parede oeste)	2,66 × 0,03 × h 2,45	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm. Porta invisível do quarto 1 no mesmo plano.
Painel de freijó (parede leste)	1,27 × 0,03 × h 2,45	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm. Porta invisível do banho social no mesmo plano.
Painel de freijó (fundo norte)	1,45 × 0,03 × h 2,45	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm. Porta invisível da suíte no mesmo plano.

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Painel touch 4"	0,12 × 0,02 × h 0,12 (base a 1,29)	Preto, moldura fina, alimentação 127 V.

08 Banho social


Banho linear com box de 0,90 m no fundo, bancada suspensa em freijó e espelho com LED.

2,87	7,06	2,35
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M



Banho social 3D-08a

Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m

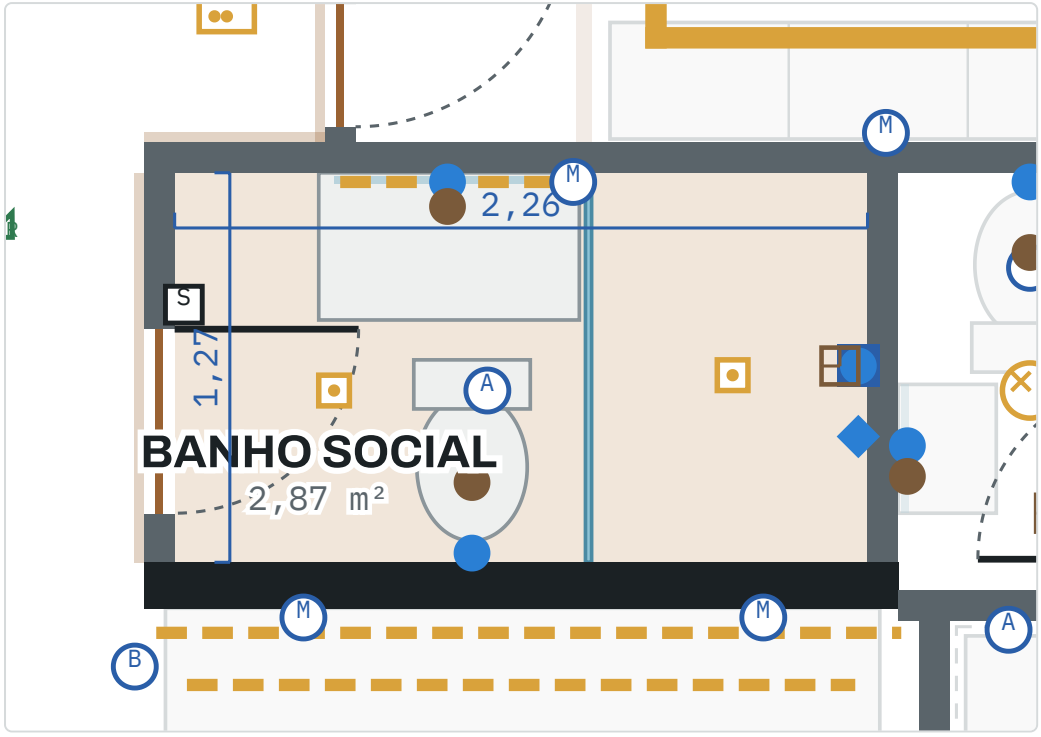

Quantitativos do ambiente

2,87 m² piso P2 (+10 % perda)	**2,87 m²** forro F3	**8,12 m²** pintura de parede (aprox.)
7,21 m² revestimento de parede	**—** rodapé	**0,71 m** fita / perfil LED
2 luminárias pontuais	**3** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- Impermeabilização com manta líquida acrílica em piso e 30 cm de rodapé; no box, até 2,00 m. Teste de estanqueidade 72 h antes do porcelanato.
- Box com rebaixo de 1,5 cm e ralo linear junto à parede leste.

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P2	Porcelanato retificado 90 × 90 cm acetinado cinza-claro (efeito cimento), rejunte epóxi 2 mm cinza-claro.
Rodapé	—	—
Paredes	T2	T2: Porcelanato 60 × 120 cm acetinado efeito travertino bege, piso ao forro nas paredes molhadas; demais paredes do banho com tinta acrílica acetinada antimofo.
Forro	F3	Forro de gesso acartonado RU (resistente à umidade) h = 2,35 m, tinta acrílica antimofo, alçapão de inspeção 40 × 40 cm.

Esquadrias e vãos largura × altura (m)

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
P6	Porta banho social 0,60 (invisível)	0,60 × 2,10	—	Porta invisível de giro: batente de alumínio embutido rente à parede, dobradiças ocultas 3D, fechadura magnética; folha revestida em freijó do lado da circulação e pintada do lado interno.

Iluminação pontos no forro e fitas

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Spot	2 un	C2	L6 Spot embutido IP65 LED 7 W 4000 K
Fita LED	0,71 m	C2	Espelho com LED backlight 3000 K

Elétrica, dados e automação alturas do piso acabado ao centro da caixa

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
TUE — uso específico	1	2,20 m	C12	Chuveiro elétrico 220 V 7.500 W (dispensar se houver aquecimento central)
TUG — tomada de uso geral	1	1,10 m	C5	Tomada 2P+T 10 A na bancada (secador)
Interruptor	1	1,10 m	C2	Interruptor touch 2 seções (spots · espelho) + sensor de presença
TUG — tomada de uso geral	1	2,20 m	C5	Exaustor de forro com temporizador

Hidráulica e esgoto

PONTO	QTD.	ALTURA	ESPECIFICAÇÃO
Água fria	1	2,20 m	Ducha — água fria (e quente, se houver)
Registro	1	1,10 m	Registro monocomando da ducha
Água fria	1	0,60 m	Água fria — misturador da cuba
Esgoto	1	0,50 m	Esgoto Ø 40 mm da cuba

PONTO	QTD.	ALTURA	ESPECIFICAÇÃO
Água fria	1	0,20 m	Água fria — bacia com caixa acoplada
Esgoto	1	piso	Esgoto Ø 100 mm da bacia
Ralo	1	piso	Ralo linear 70 cm no box (caimento 1,5 %)

Marcenaria e bancadas medidas externas em m

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Bancada suspensa	0,85 × 0,48 × h 0,85	Gabinete M1 com 2 gavetas, tampo Q1 com cuba esculpida.

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Espelho com LED	0,75 × 0,02 × h 0,85 (base a 1,05)	Espelho 75 × 85 cm com LED backlight 3000 K e desembaçador.
Bacia com caixa acoplada	—	Louça branca, assento com amortecimento.
Box de vidro	1,27 × 0,02 × h 2,00	Vidro temperado incolor 8 mm, 1 fixo + 1 de giro, perfis pretos.

Quarto 1 · hóspedes

09

Cama de casal com cabeceira na parede leste, armário de correr e bancada de estudo sob a janela lateral.

7,73	11,16	2,45
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M




Quarto 1 · da porta — 3D-09a



Quarto 1 · para a cabeceira — 3D-09b

Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m

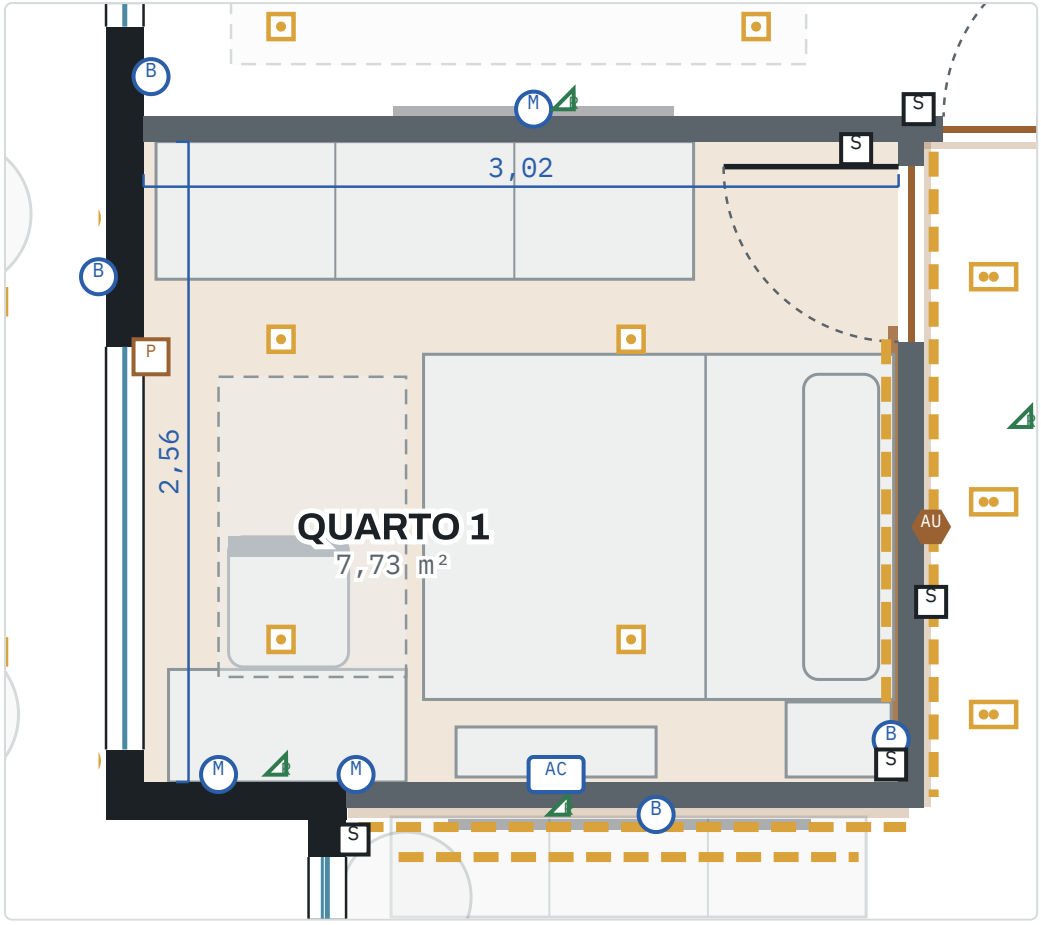

Quantitativos do ambiente

7,73 m² piso P1 (+8 % perda)	**7,73 m²** forro F1	**23,94 m²** pintura de parede (aprox.)
0,00 m² revestimento de parede	**10,46 m** rodapé	**1,50 m** fita / perfil LED
4 luminárias pontuais	**4** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- Armário de correr porque a porta de giro do quarto abre sobre a frente dele.
- Cabeceira na parede da circulação: conferir que não há pontos elétricos da circulação no mesmo trecho da parede.

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P1	Piso vinílico LVT colado 3 mm, capa de uso 0,5 mm, réguas 18 × 122 cm, tom carvalho natural; paginação no sentido leste–oeste, sobre autonivelante (planicidade ±2 mm / 2 m).
Rodapé	R1	Rodapé de poliestireno branco 10 cm, frisado reto, colado com adesivo PU.
Paredes	T1 · T4 (cabeceira)	T1: Massa corrida PVA (2 demãos) + tinta acrílica fosca premium, branco off-white (ref. NCS S 0502-Y). T4 (cabeceira): Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm.

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Forro	F1	Forro de gesso acartonado liso, h = 2,45 m, tinta acrílica fosca branca.

Esquadrias e vãos largura × altura (m)

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
J4	Janela quarto 1	1,61 × 1,20	1,00	Esquadria existente — revisar vedação; persiana rolô motorizada.
P4	Porta quarto 1 0,70 (invisível)	0,70 × 2,10	—	Porta invisível de giro: batente de alumínio embutido rente à parede, dobradiças ocultas 3D, fechadura magnética; folha revestida em freijó do lado da circulação e pintada do lado interno.

Iluminação pontos no forro e fitas

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Spot	4 un	C2	L1 Spot embutido quadrado recuado preto, LED 7 W 3000 K
Fita LED	1,50 m	C2	L3 Fita LED 2700 K atrás da cabeceira

Elétrica, dados e automação alturas do piso acabado ao centro da caixa

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
TUG — tomada de uso geral	1	0,70 m	C5	Tomada 2P+T 10 A com USB-C na cabeceira
Interruptor	1	0,75 m	C2	Interruptor paralelo na cabeceira
Interruptor	1	1,10 m	C2	Interruptor touch 2 seções na porta (spots · cabeceira)
TUG — tomada de uso geral	2	0,90 m	C5	Tomadas 2P+T 10 A na bancada de estudo
Dados / rede	1	0,90 m	—	RJ45 Cat6 na bancada
Ar-condicionado	1	2,20 m	C19	TUE split inverter 9.000 BTU/h 220 V + dreno
Persiana motorizada	1	2,40 m	C5	Ponto para persiana rolô blackout motorizada

Marcenaria e bancadas `medidas externas em m`

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Cabeceira em painel	`1,60 × 0,04 × h 1,20`	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm. 1,60 × 1,20 m com LED oculto na borda superior.
Armário de correr	`2,15 × 0,55 × h 2,40`	M1 · 3 portas de correr com trilho superior, interno com cabideiro, gaveteiro e maleiro.
Bancada de estudo suspensa	`0,95 × 0,45 × h 0,75`	M1 25 mm com gaveta de 10 cm, fixa em mão-francesa oculta.
Criado suspenso	`0,42 × 0,30 × h 0,18 (base a 0,40)`	M1 com 1 gaveta.

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais


ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Cama de casal 1,38 × 1,88	`1,88 × 1,38`	Box baú, colchão de molas ensacadas.
Cadeira	—	Assento estofado cinza.
Split 9.000 BTU/h	`0,80 × 0,20 × h 0,28 (base a 2,02)`	Inverter.
Tapete lateral	`1,20 × 0,75`	0,75 × 1,20 m.

Quarto 2 · home office


10

Estação de trabalho com painel de dados na parede, tratamento acústico e LED cenográfico, como na referência.

6,04	10,96	2,45
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M

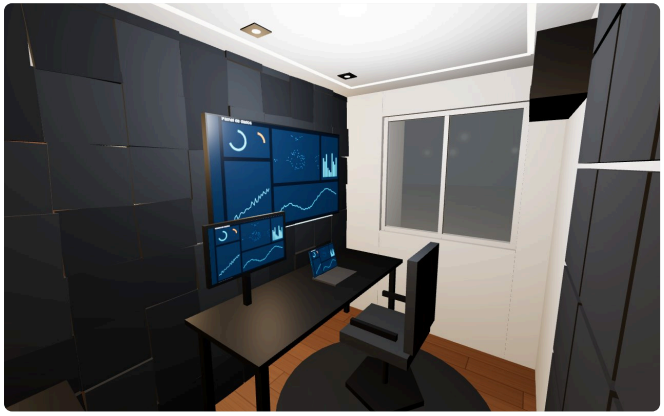

Home office · da porta — 3D-10a

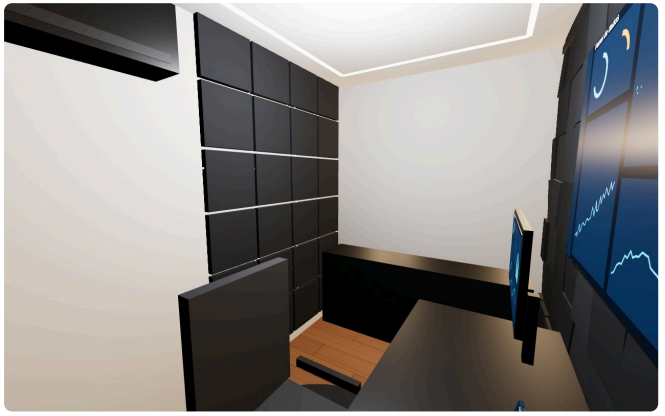

Home office · da mesa — 3D-10b

Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m



Quantitativos do ambiente

6,04 m² piso P1 (+8 % perda)	**6,04 m²** forro F1	**23,89 m²** pintura de parede (aprox.)
0,00 m² revestimento de parede	**10,26 m** rodapé	**8,55 m** fita / perfil LED
2 luminárias pontuais	**9** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- Painéis acústicos colados com adesivo de contato sem solvente; deixar recortes para tomadas antes da colagem.
- O circuito C6 é exclusivo do office e passa por DPS classe III no próprio ponto.
- Persiana tela solar 5 % para evitar reflexo na tela sem escurecer o ambiente.

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P1	Piso vinílico LVT colado 3 mm, capa de uso 0,5 mm, réguas 18 × 122 cm, tom carvalho natural; paginação no sentido leste–oeste, sobre autonivelante (planicidade ±2 mm / 2 m).

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Rodapé	R1	R1 grafite
Paredes	T5	T5: Painéis acústicos de PET 9 mm: geométrico 3D grafite (parede oeste) e placas 60 × 60 cm com frisos para LED (parede leste).
Forro	F1	Forro de gesso acartonado liso, h = 2,45 m, tinta acrílica fosca branca. (com perfis L5)

Esquadrias e vãos `largura × altura (m)`

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
J3	Janela home office	1,24 × 1,20	1,00	Esquadria existente — revisar vedação; persiana rolô motorizada.
P5	Porta home office 0,70 (invisível)	0,70 × 2,10	—	Porta invisível de giro: batente de alumínio embutido rente à parede, dobradiças ocultas 3D, fechadura magnética; folha revestida em freijó do lado da circulação e pintada do lado interno.

Iluminação `pontos no forro e fitas`

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Perfil LED	7,20 m	C2	L5 Perfis LED lineares embutidos no forro 4000 K, desenho retangular
Spot	2 un	C2	L1 Spot embutido sobre a mesa 4000 K
Fita RGBW	1,35 m	C2	L7 Fita RGBW 24 V nos frisos dos painéis acústicos e atrás da tela

Elétrica, dados e automação `alturas do piso acabado ao centro da caixa`

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
TUG — tomada de uso geral	6	0,80 m	C6	Tomadas 2P+T 10 A duplas sob o tampo (circuito dedicado com DPS)
Dados / rede	2	0,80 m	—	RJ45 Cat6 duplo na mesa
TV / mídia	1	1,60 m	C6	Ponto do painel de dados: tomada 2P+T + HDMI + RJ45 atrás da tela
Ar-condicionado	1	2,20 m	C18	TUE split inverter 9.000 BTU/h 220 V + dreno

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
P Persiana motorizada	1	2,40 m	C6	Ponto para persiana rolô tela solar 5 % motorizada
S Interruptor	1	1,10 m	C2	Interruptor touch 3 seções (perfis · spots · RGB)
M TUG — tomada de uso geral	1	0,80 m	C6	Tomada 2P+T 10 A no aparador (impressora)
B TUG — tomada de uso geral	1	0,30 m	C6	Tomada 2P+T 10 A (aspirador)

Marcenaria e bancadas medidas externas em m

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Mesa de trabalho	1,85 × 0,70 × h 0,75	M3 · 1,85 × 0,70 m, calha para cabos sob o tampo, regulável em altura (opcional).
Aparador / arquivo	1,75 × 0,38 × h 0,75	M3 · 3 portas, nicho para impressora com tomada.

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Painel acústico 3D	2,85 × 0,05 × h 2,45	Painéis acústicos de PET 9 mm: geométrico 3D grafite (parede oeste) e placas 60 × 60 cm com frisos para LED (parede leste).
Tela 65" (painel de dados)	1,45 × 0,05 × h 0,82 (base a 1,20)	Suporte fixo; centro a 1,61 m.
Monitor 27" em braço articulado	—	Braço a gás fixado no tampo.
Cadeira ergonômica	—	Tela respirável, apoio lombar regulável.
Tapete redondo Ø 1,50	Ø 1,50	Grafite, baixo, próprio para rodízios.
Painéis com frisos LED	1,60 × 0,05 × h 2,30 (base a 0,10)	Placas PET 60 × 60 com frisos de 1 cm e fita RGBW.
Split 9.000 BTU/h	0,85 × 0,22 × h 0,30 (base a 2,02)	Inverter, evaporadora preta.

Suíte

11

Cama queen com painel de cabeceira em freijó, pendentes, armário de 1,63 m e TV na parede oposta.

10,48	13,20	2,45
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M




Suíte · para a cabeceira 3D-11a



Suíte · para o armário 3D-11b

Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m

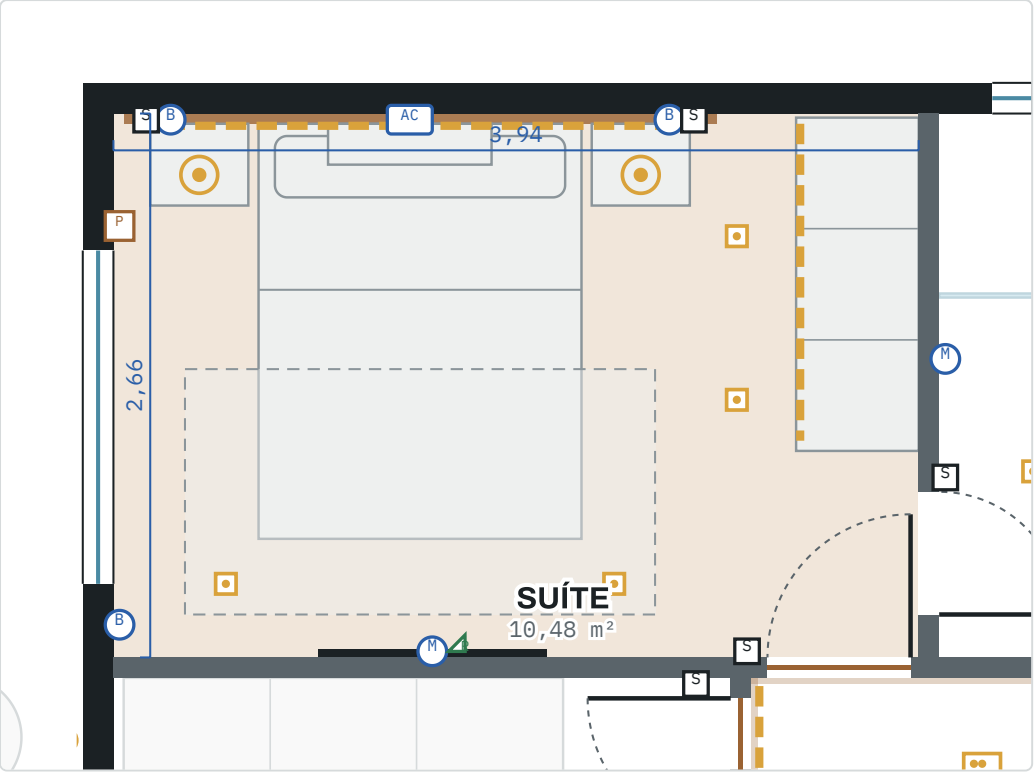

Quantitativos do ambiente

10,48 m² piso P1 (+8 % perda)	**10,48 m²** forro F1	**27,65 m²** pintura de parede (aprox.)
0,00 m² revestimento de parede	**11,90 m** rodapé	**4,40 m** fita / perfil LED
6 luminárias pontuais	**6** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- O split fica sobre o painel de cabeceira; jogar o fluxo de ar para os pés da cama (aleta travada).
- Os pendentes descem por furos de 8 mm no forro alinhados ao eixo dos criados.

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P1	Piso vinílico LVT colado 3 mm, capa de uso 0,5 mm, réguas 18 × 122 cm, tom carvalho natural; paginação no sentido leste–oeste, sobre autonivelante (planicidade ±2 mm / 2 m).
Rodapé	R1	Rodapé de poliestireno branco 10 cm, frisado reto, colado com adesivo PU.
Paredes	T1 · T4 (cabeceira)	T1: Massa corrida PVA (2 demãos) + tinta acrílica fosca premium, branco off-white (ref. NCS S 0502-Y). T4 (cabeceira): Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm.
Forro	F1	Forro de gesso acartonado liso, h = 2,45 m, tinta acrílica fosca branca.

Esquadrias e vãos largura × altura (m)

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
J1	Janela suíte	1,63 × 1,20	1,00	Esquadria existente — revisar vedação; persiana rolô motorizada.
P2	Porta suíte 0,70 (invisível)	0,70 × 2,10	—	Porta invisível de giro: batente de alumínio embutido rente à parede, dobradiças ocultas 3D, fechadura magnética; folha revestida em freijó do lado da circulação e pintada do lado interno.
P3	Porta banho suíte 0,60	0,60 × 2,10	—	Porta de giro semi-oca laqueada branca fosca, batente e guarnição lisos 7 cm, fechadura tipo rolete.

Iluminação pontos no forro e fitas

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Spot	4 un	C2	L1 Spot embutido quadrado recuado preto, LED 7 W 3000 K
Pendente	2 un	C2	L9 Pendente mini de cabeceira LED 5 W 2700 K, h = 0,95 m
Fita LED	2,85 m	C2	L3 Fita LED 2700 K atrás do painel da cabeceira (dimerizável)
Fita LED	1,55 m	C2	Fita LED 4000 K com sensor de porta no interior do armário

Elétrica, dados e automação alturas do piso acabado ao centro da caixa

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
TUG — tomada de uso geral	2	0,70 m	C4	Tomada 2P+T 10 A com USB-C em cada lado da cama
Interruptor	2	0,75 m	C2	Interruptor paralelo na cabeceira (cada lado)
Interruptor	1	1,10 m	C2	Interruptor touch 3 seções na porta
TUG — tomada de uso geral	2	1,10 m	C4	Tomadas 2P+T 10 A atrás da TV
Dados / rede	1	1,10 m	—	RJ45 Cat6 + HDMI atrás da TV
Ar-condicionado	1	2,20 m	C17	TUE split inverter 12.000 BTU/h 220 V + dreno

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
P Persiana motorizada	1	2,40 m	C4	Ponto para persiana rolô blackout motorizada
B TUG — tomada de uso geral	1	0,30 m	C4	Tomada 2P+T 10 A (aspirador)

Marcenaria e bancadas `medidas externas em m`

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Painel de cabeceira	2,90 × 0,05 × h 1,25	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm. 2,90 × 1,25 m com LED oculto e criados integrados.
Criados suspensos (×2)	0,48 × 0,40 × h 0,18 (base a 0,40)	M1 com 1 gaveta, presos ao painel.
Guarda-roupa	1,63 × 0,60 × h 2,43	M1 · 3 portas de giro tip-on, cabideiro duplo, gaveteiro interno, LED com sensor.

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Cama queen 1,58 × 1,98	2,03 × 1,58	Box baú, colchão de molas ensacadas, enxoval cinza e off-white.
TV 50"	1,12 × 0,04 × h 0,65 (base a 1,05)	Suporte fixo slim.
Tapete	2,30 × 1,20	Lã off-white 2,30 × 1,20 m sob os pés da cama.
Split 12.000 BTU/h	0,80 × 0,20 × h 0,28 (base a 2,04)	Inverter.

12 Banho da suíte

Box no fundo junto à janela, bancada lateral em freijó e bacia na parede sul.

3,33	7,82	2,35
ÁREA M²	PERÍMETRO M	FORRO M



Banho da suíte 3D-12a


Planta do ambiente esc. gráfica · cotas internas em m


Quantitativos do ambiente

3,33 m² piso P2 (+10 % perda)	**3,33 m²** forro F3	**9,63 m²** pintura de parede (aprox.)
7,07 m² revestimento de parede	**—** rodapé	**0,76 m** fita / perfil LED
2 luminárias pontuais	**3** tomadas (TUG + TUE)	

Notas de execução

- Janela J2 dentro do box: trocar por basculante de alumínio com vidro mini-boreal e peitoril em quartzo com pingadeira.
- Impermeabilização igual à do banho social, com teste de 72 h.

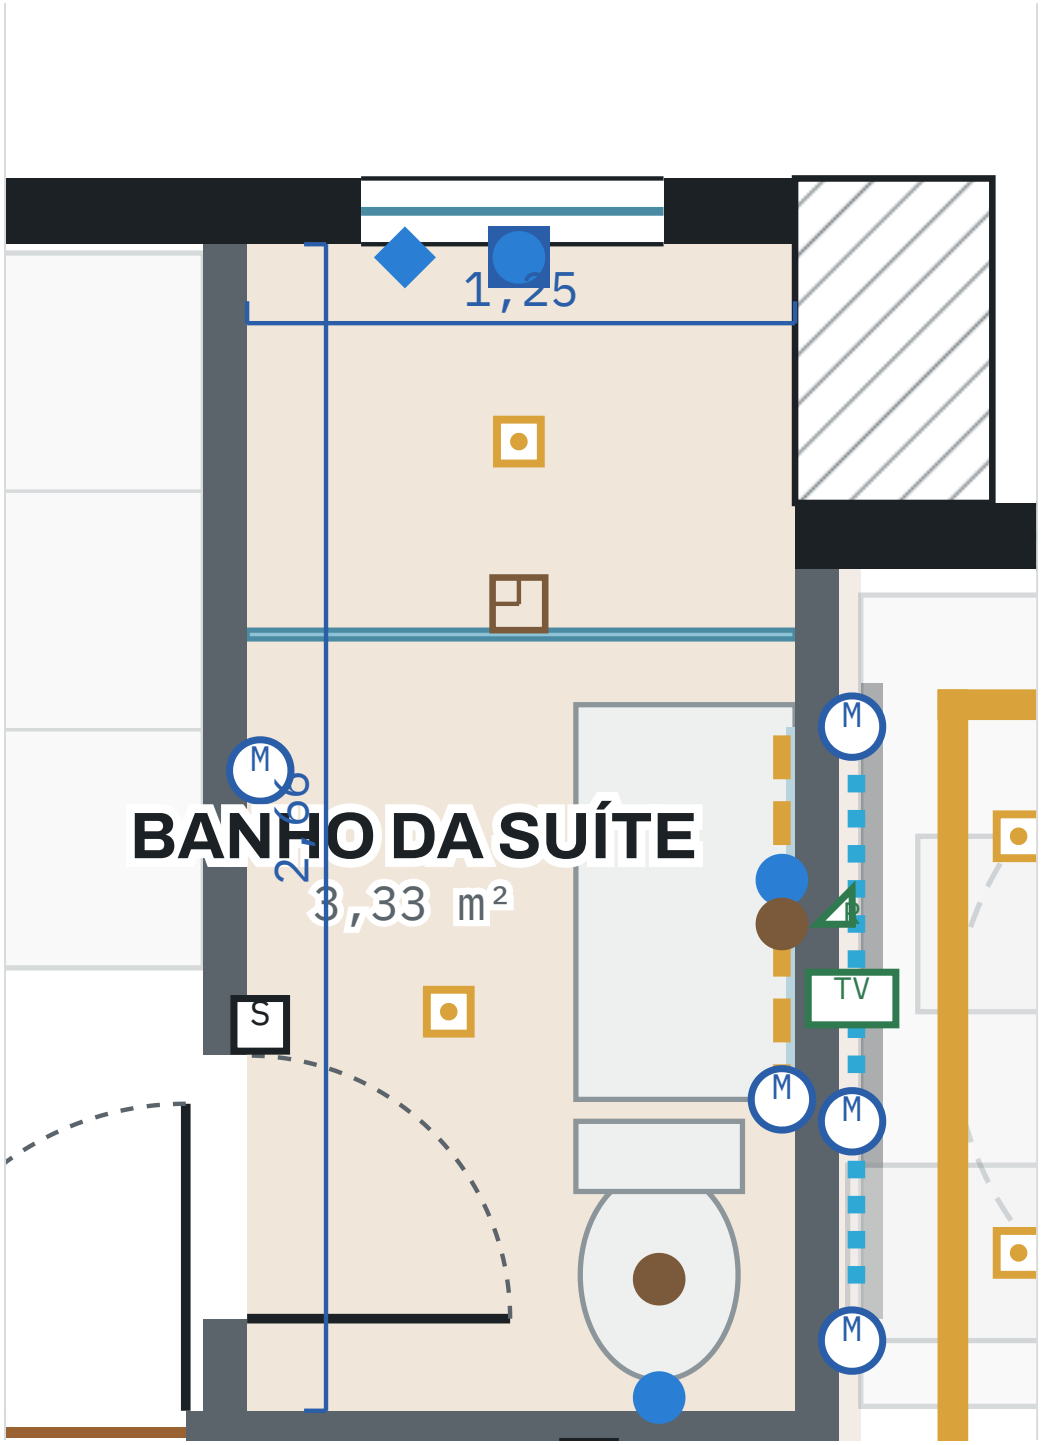
1,25
M
2,90
BANHO DA SUÍTE
3,33 m²
S
M
TV
M
M
M

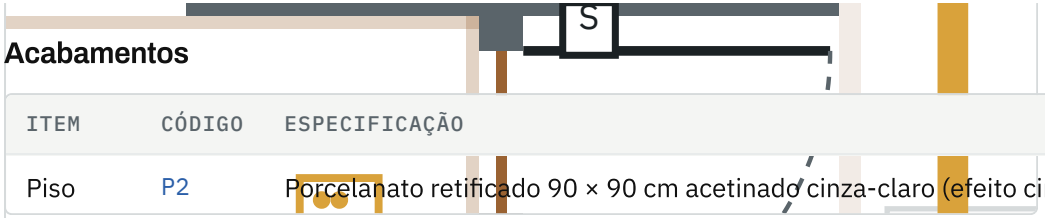

Acabamentos

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
Piso	P2	Porcelanato retificado 90 × 90 cm acetinado cinza-claro (efeito cimento), rejunte epóxi 2 mm cinza-claro.
Rodapé	—	—
Paredes	T2	T2: Porcelanato 60 × 120 cm acetinado efeito travertino bege, piso ao forro nas paredes molhadas; demais paredes do banho com tinta acrílica acetinada antimofo.
Forro	F3	Forro de gesso acartonado RU (resistente à umidade) h = 2,35 m, tinta acrílica antimofo, alçapão de inspeção 40 × 40 cm.

Esquadrias e vãos `largura × altura (m)`

CÓD.	ELEMENTO	VÃO	PEITORIL	ESPECIFICAÇÃO
J2	Janela banho suíte (basculante)	0,69 × 0,60	1,60	Esquadria existente — revisar vedação; persiana rolô motorizada.
P3	Porta banho suíte 0,60	0,60 × 2,10	—	Porta de giro semi-oca laqueada branca fosca, batente e guarnição lisos 7 cm, fechadura tipo rolete.

Iluminação `pontos no forro e fitas`

TIPO	QTD.	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Spot	2 un	C2	L6 Spot embutido IP65 LED 7 W 4000 K
Fita LED	0,76 m	C2	Espelho com LED backlight 3000 K

Elétrica, dados e automação `alturas do piso acabado ao centro da caixa`

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
TUE — uso específico	1	2,20 m	C13	Chuveiro elétrico 220 V 7.500 W (dispensar se houver aquecimento central)
TUG — tomada de uso geral	1	1,10 m	C4	Tomada 2P+T 10 A na bancada (secador)

PONTO	QTD.	ALTURA	CIRCUITO	ESPECIFICAÇÃO
Interruptor	1	1,10 m	C2	Interruptor touch 2 seções (spots · espelho)
TUG — tomada de uso geral	1	0,90 m	C4	Toalheiro térmico elétrico 127 V 100 W

Hidráulica e esgoto


PONTO	QTD.	ALTURA	ESPECIFICAÇÃO
Água fria	1	2,20 m	Ducha — água fria (e quente, se houver)
Registro	1	1,10 m	Registro monocomando da ducha
Água fria	1	0,60 m	Água fria — misturador da cuba
Esgoto	1	0,50 m	Esgoto Ø 40 mm da cuba
Água fria	1	0,20 m	Água fria — bacia com caixa acoplada
Esgoto	1	piso	Esgoto Ø 100 mm da bacia
Ralo	1	piso	Ralo linear 1,10 m no box

Marcenaria e bancadas medidas externas em m

PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Bancada suspensa	0,90 × 0,50 × h 0,85	Gabinete M1 com 2 gavetas, tampo Q1 com cuba esculpida.

Mobiliário, equipamentos e revestimentos especiais

ITEM	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
Box de vidro	1,25 × 0,02 × h 2,00	Vidro temperado incolor 8 mm, 1 fixo + 1 de correr, perfis pretos.
Espelho com LED	0,80 × 0,02 × h 0,85 (base a 1,05)	Espelho 80 × 85 cm com LED backlight 3000 K e desembaçador.
Bacia com caixa acoplada	—	Louça branca, assento com amortecimento.

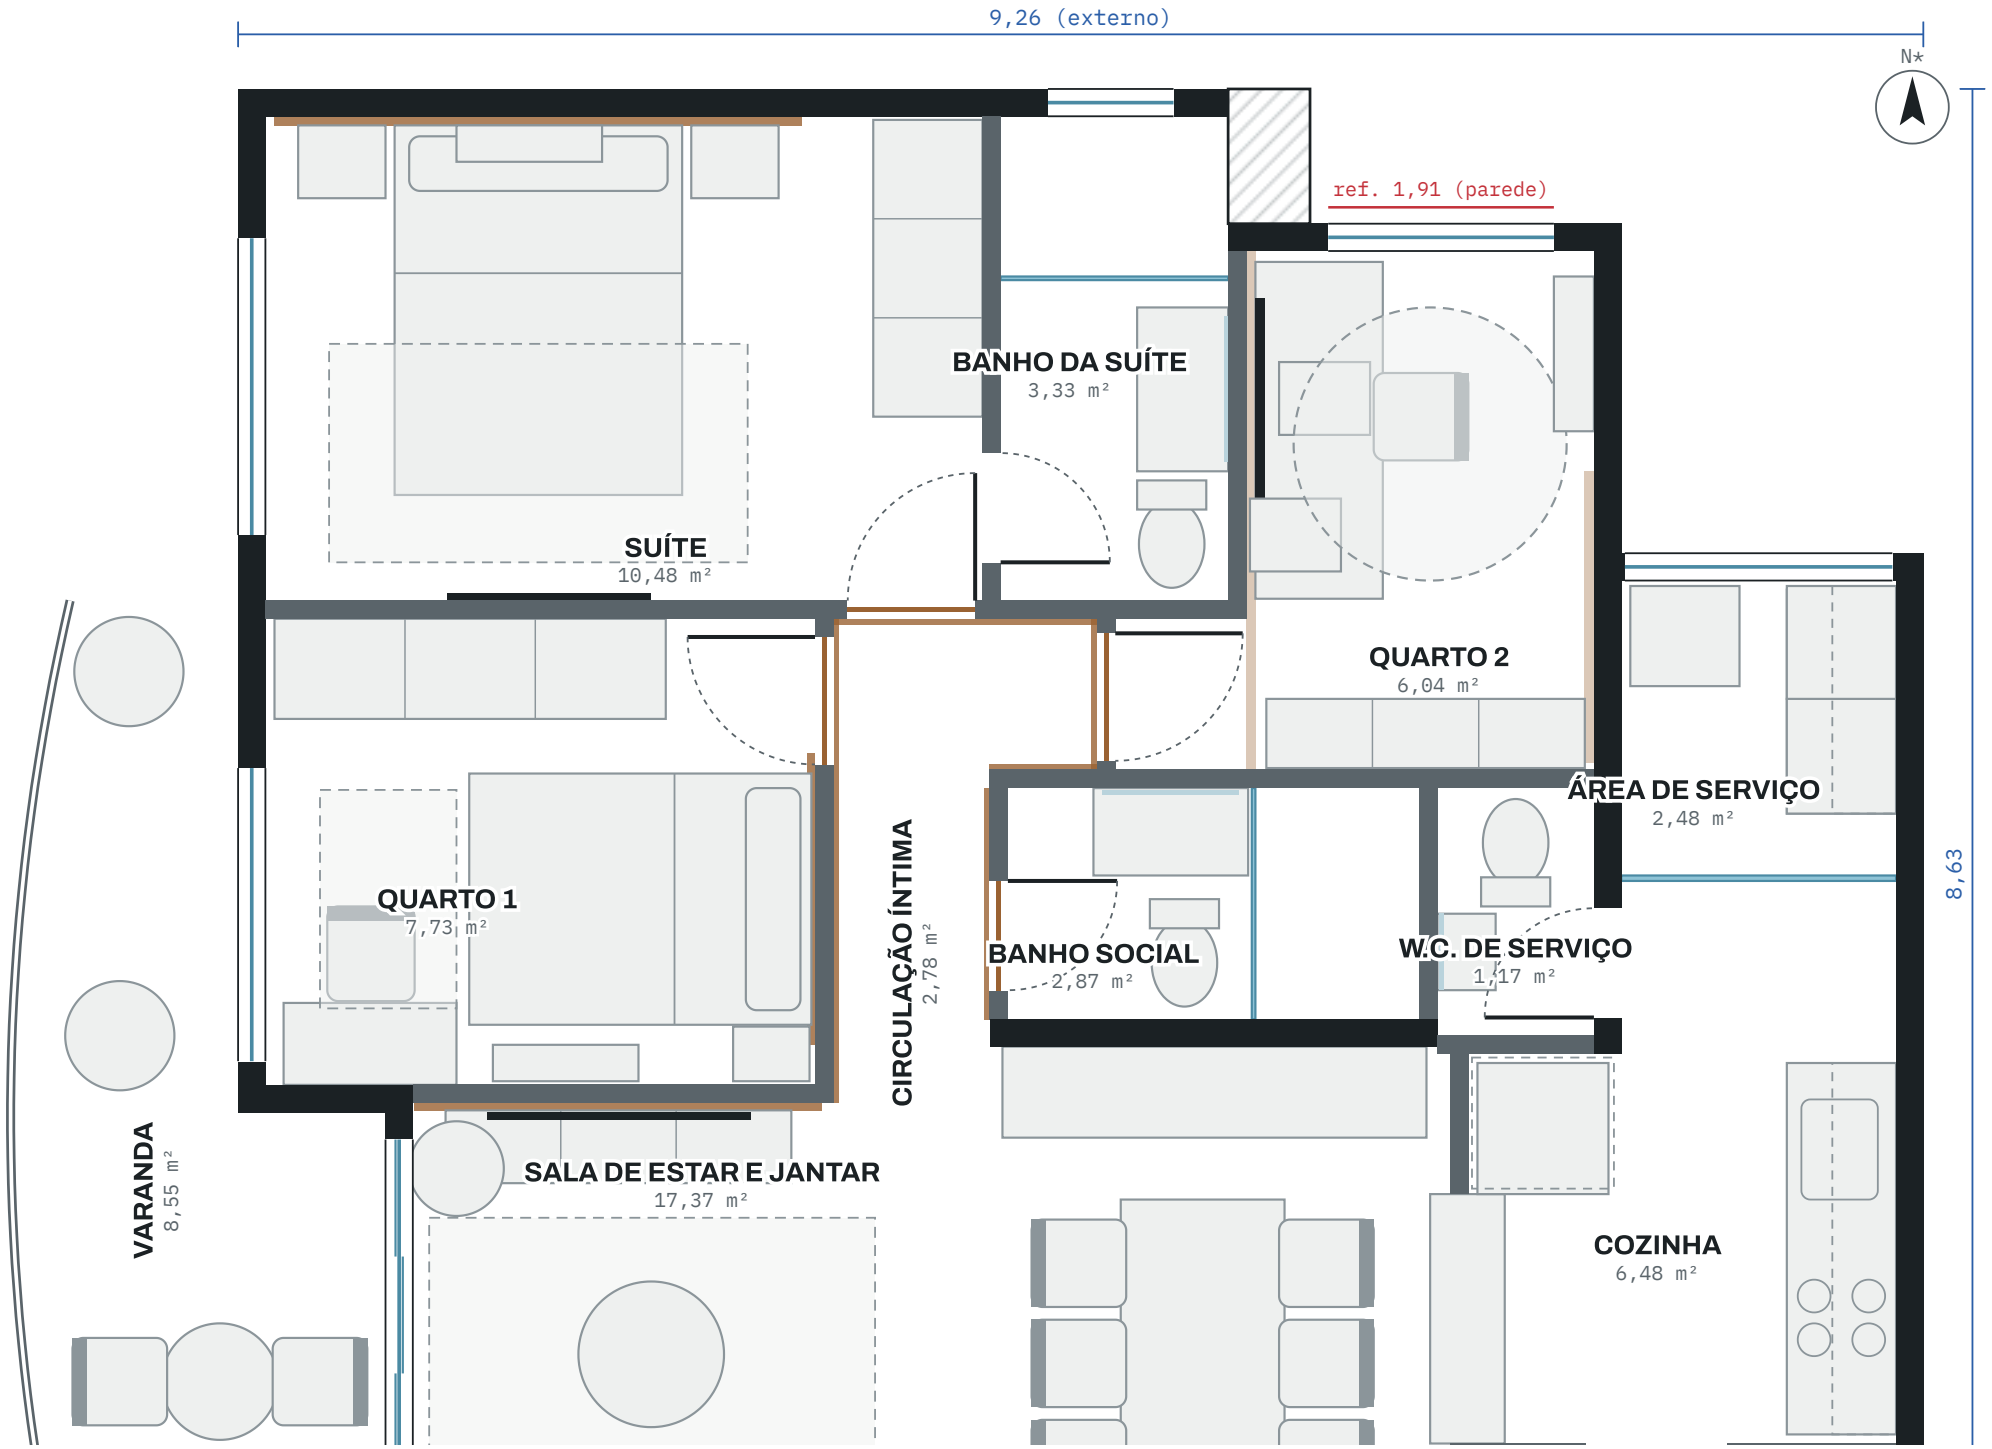
9,26 (externo)
N
ref. 1,91 (parede)
BANHO DA SUÍTE
3,33 m²
SUÍTE
10,48 m²
QUARTO 2
6,04 m²
ÁREA DE SERVIÇO
2,48 m²
8,63
QUARTO 1
7,73 m²
CIRCULAÇÃO ÍNTIMA
2,78 m²
BANHO SOCIAL
2,87 m²
W.C. DE SERVIÇO
1,17 m²
VARANDA
8,55 m²
SALA DE ESTAR E JANTAR
17,37 m²
COZINHA
6,48 m²




PRANCHA 01 / 05


Planta de layout

- Parede externa / estrutura
- Divisória interna
- Viga / pilar
- Shaft
- Porta invisível (freijó)
- Vidro (box, porta de correr)

Projeto	Apartamento 71 m²
Escala	1:50 (gráfica)
Data	20/10/2026
Revisão	R00
Unidade	metros

Alturas dos pontos: B = 0,30 m · M = 0,80–1,10 m · A = 1,80–2,40 m. A tabela de cada ambiente traz a altura exata. N* = norte de projeto (a planta original não indica o norte).

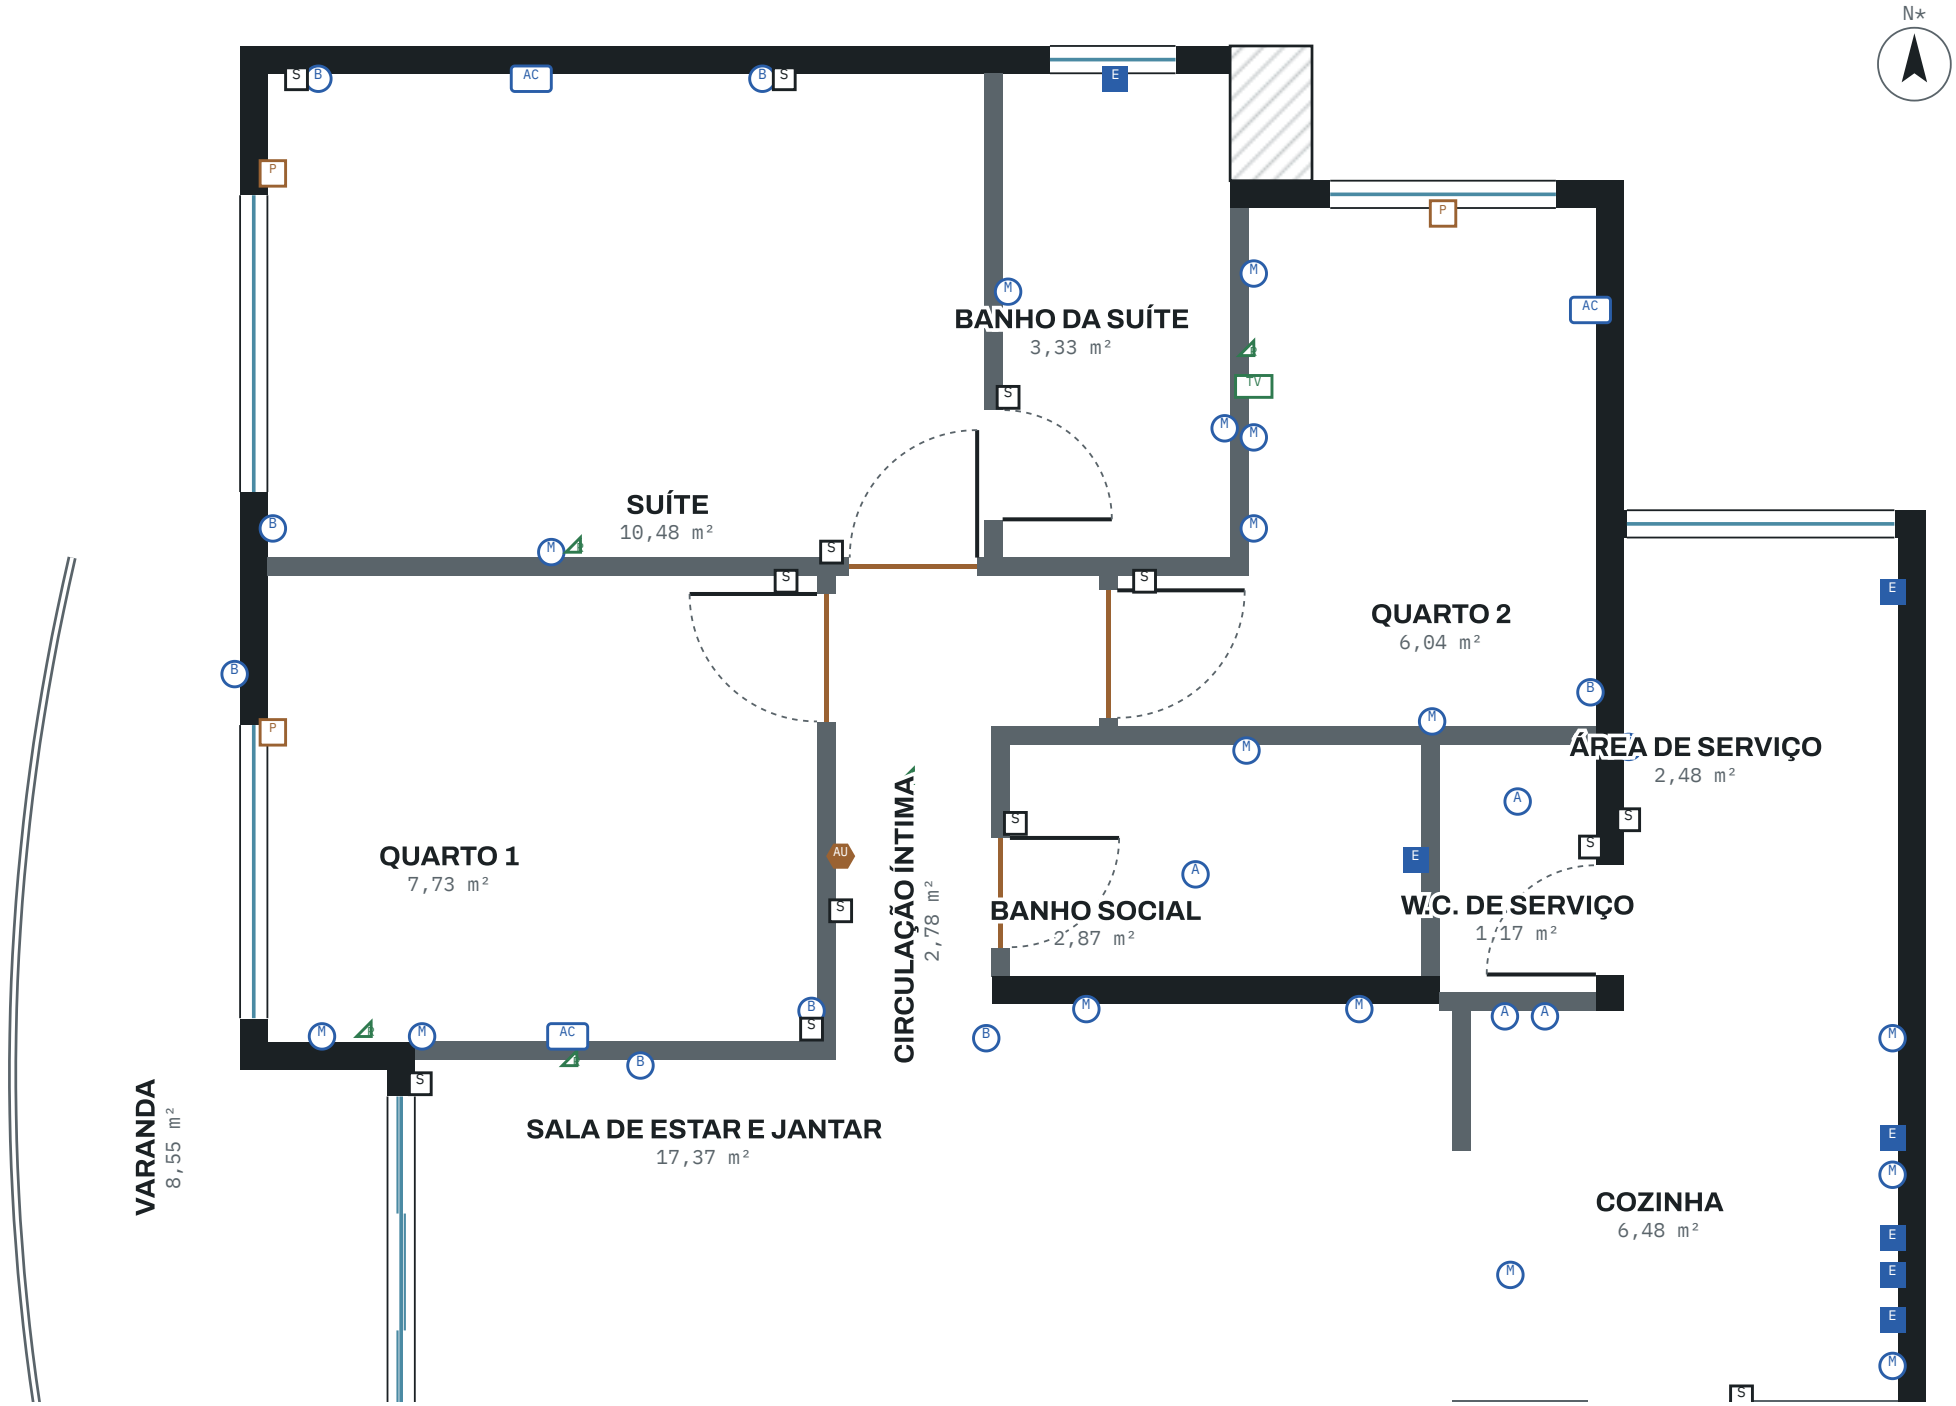
N
BANHO DA SUÍTE
3,33 m²
SUÍTE
10,48 m²
QUARTO 2
6,04 m²
ÁREA DE SERVIÇO
2,48 m²
QUARTO 1
7,73 m²
CIRCULAÇÃO ÍNTIMA
2,78 m²
BANHO SOCIAL
2,87 m²
W.C. DE SERVIÇO
1,17 m²
VARANDA
8,55 m²
SALA DE ESTAR E JANTAR
17,37 m²
COZINHA
6,48 m²

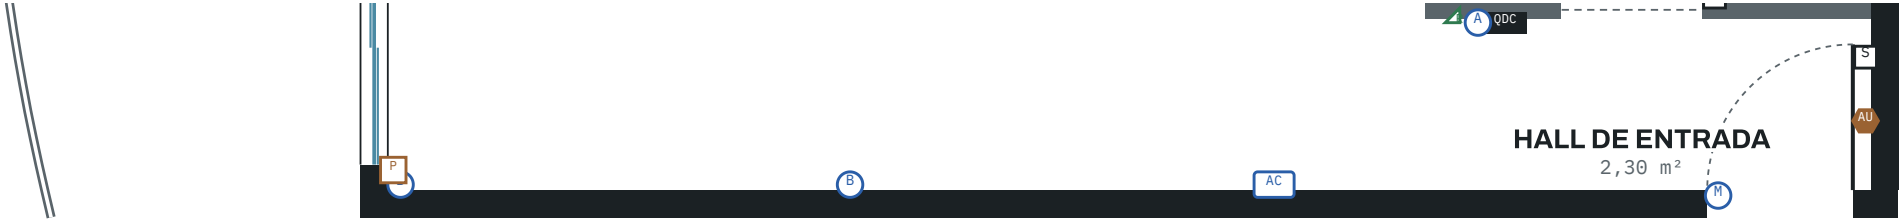

PRANCHA 02 / 05

Planta de pontos elétricos, dados e automação

- B — TUG — tomada de uso geral
- E — TUE — uso específico
- AC — Ar-condicionado
- S — Interruptor
- AU — Automação
- Dados / rede
- TV — TV / mídia
- P — Persiana motorizada
- QDC — Quadro elétrico

Projeto	Apartamento 71 m²
Escala	1:50 (gráfica)
Data	20/10/2026
Revisão	R00
Unidade	metros

Alturas dos pontos: B = 0,30 m · M = 0,80–1,10 m · A = 1,80–2,40 m. A tabela de cada ambiente traz a altura exata. N* = norte de projeto (a planta original não indica o norte).


N
BANHO DA SUÍTE
3,33 m²
SUÍTE
10,48 m²
QUARTO 2
6,04 m²
ÁREA DE SERVIÇO
2,48 m²
QUARTO 1
7,73 m²
CIRCULAÇÃO ÍNTIMA
2,78 m²
BANHO SOCIAL
2,87 m²
W.C. DE SERVIÇO
1,17 m²
VARANDA
8,55 m²
SALA DE ESTAR E JANTAR
17,37 m²
COZINHA
6,48 m²




PRANCHA 03 / 05


Planta de forro e iluminação

- Spot
- Spot duplo
- Pendente
- Plafon
- Arandela
- Fita LED
- Perfil LED
- Fita RGBW

Projeto	Apartamento 71 m²
Escala	1:50 (gráfica)
Data	20/10/2026
Revisão	R00
Unidade	metros

Alturas dos pontos: B = 0,30 m · M = 0,80–1,10 m · A = 1,80–2,40 m. A tabela de cada ambiente traz a altura exata. N* = norte de projeto (a planta original não indica o norte).

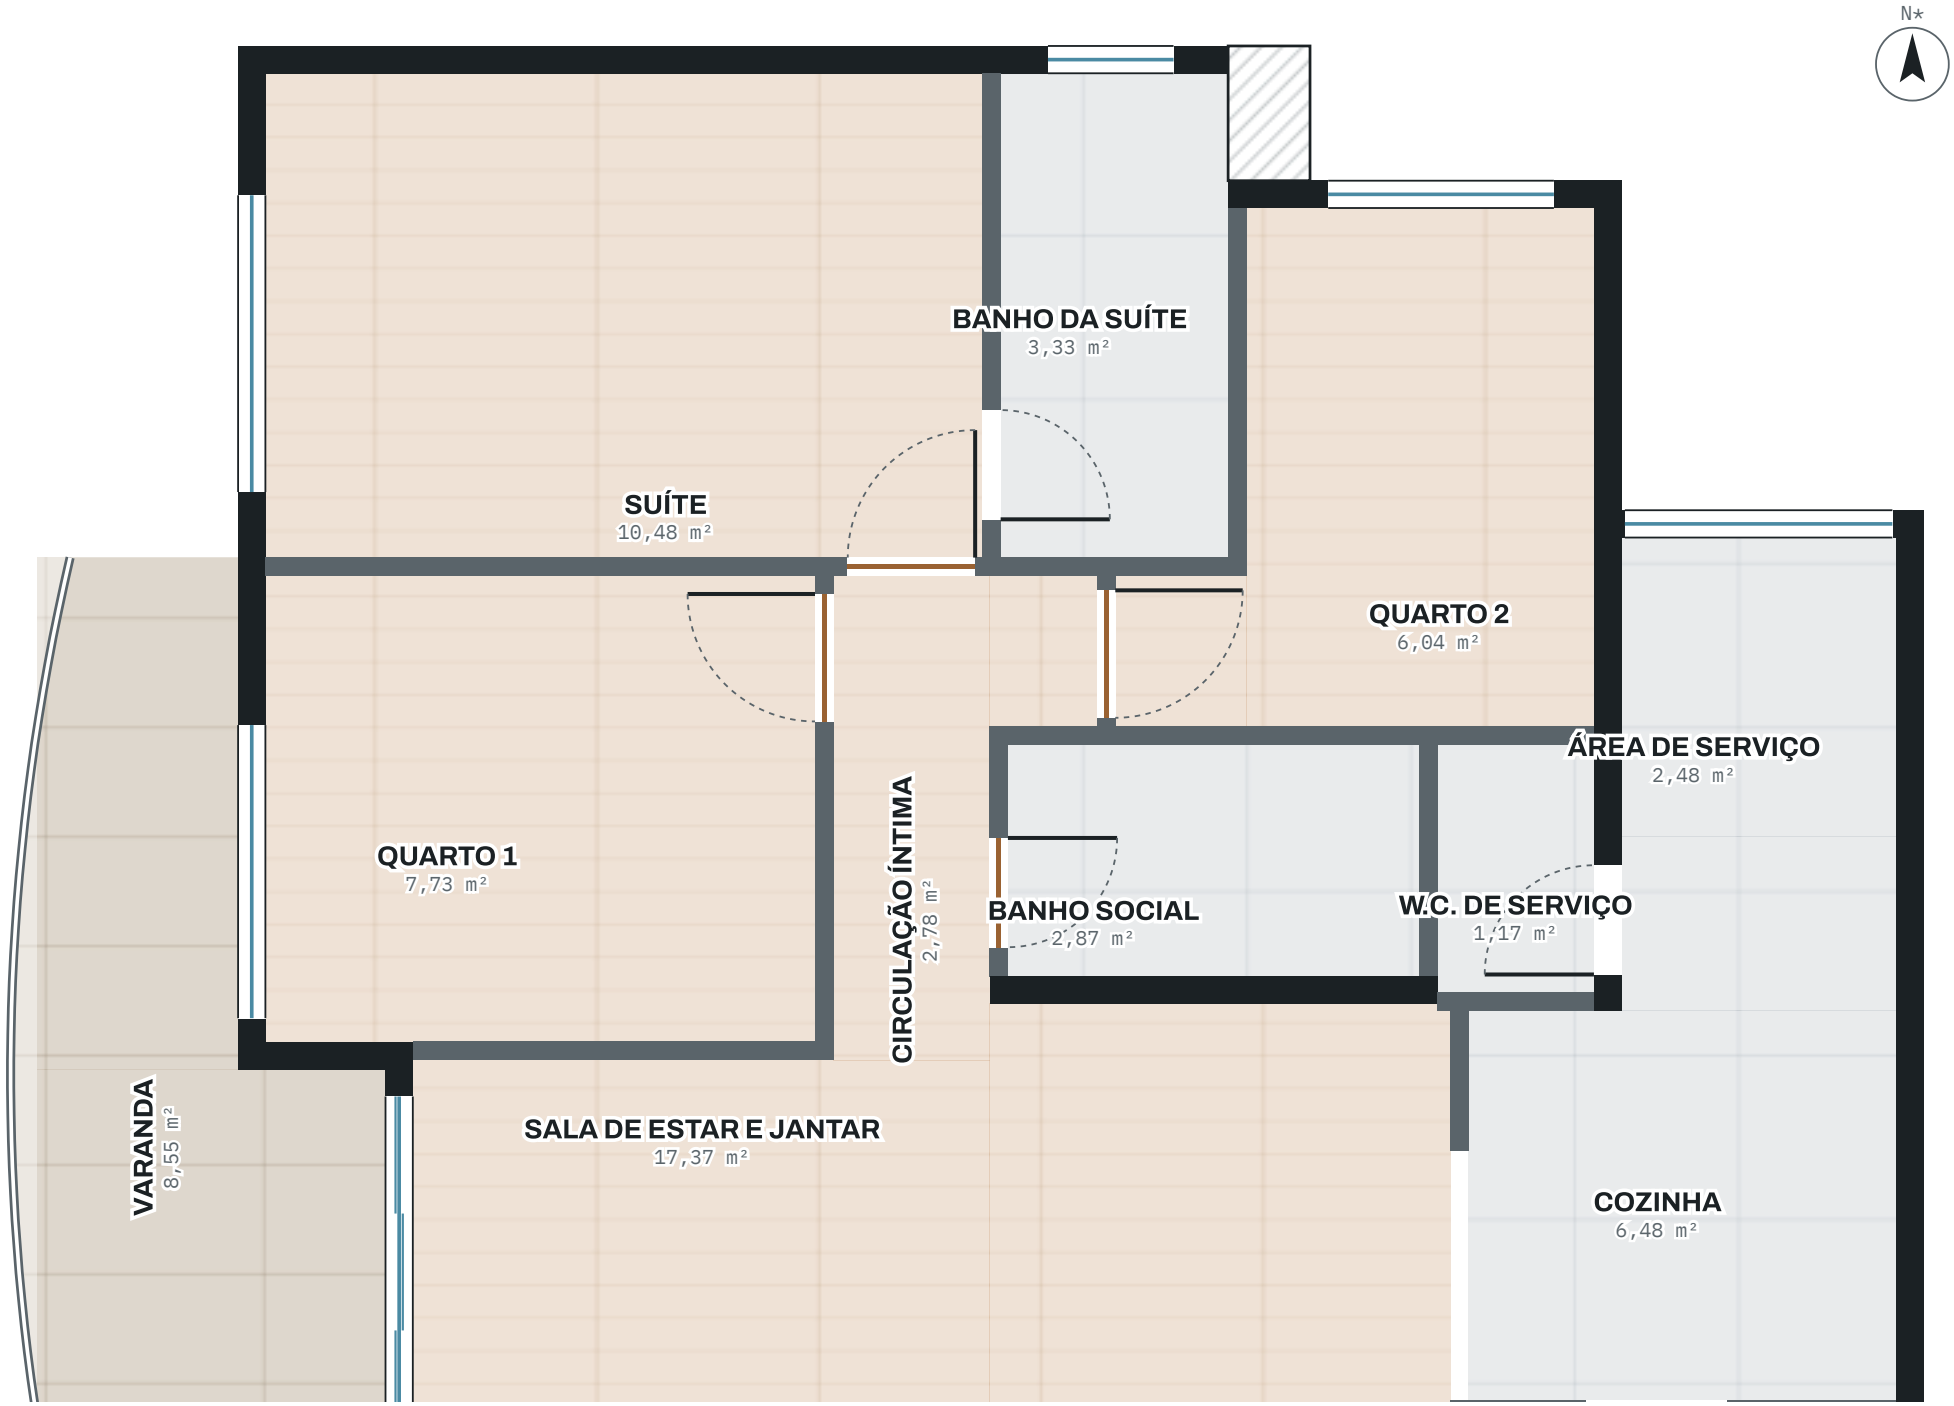
N
BANHO DA SUÍTE
3,33 m²
SUÍTE
10,48 m²
QUARTO 2
6,04 m²
ÁREA DE SERVIÇO
2,48 m²
QUARTO 1
7,73 m²
CIRCULAÇÃO ÍNTIMA
2,78 m²
BANHO SOCIAL
2,87 m²
W.C. DE SERVIÇO
1,17 m²
VARANDA
8,55 m²
SALA DE ESTAR E JANTAR
17,37 m²
COZINHA
6,48 m²

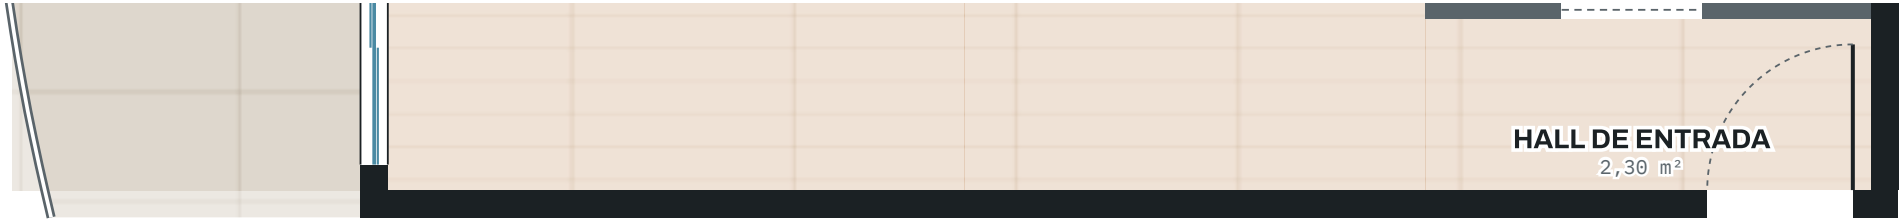

PRANCHA 04 / 05


Planta de pisos e paginação

- Piso vinílico LVT colado 3 mm
- Porcelanato retificado 90 × 90 cm acetinado cinza-claro (efeito cimento)
- Porcelanato externo 60 × 120 cm antiderrapante R11

P1	46,70 m²
P3	8,55 m²
P2	16,32 m²

Projeto	Apartamento 71 m²
Escala	1:50 (gráfica)
Data	20/10/2026
Revisão	R00
Unidade	metros

Alturas dos pontos: B = 0,30 m · M = 0,80–1,10 m · A = 1,80–2,40 m. A tabela de cada ambiente traz a altura exata. N* = norte de projeto (a planta original não indica o norte).

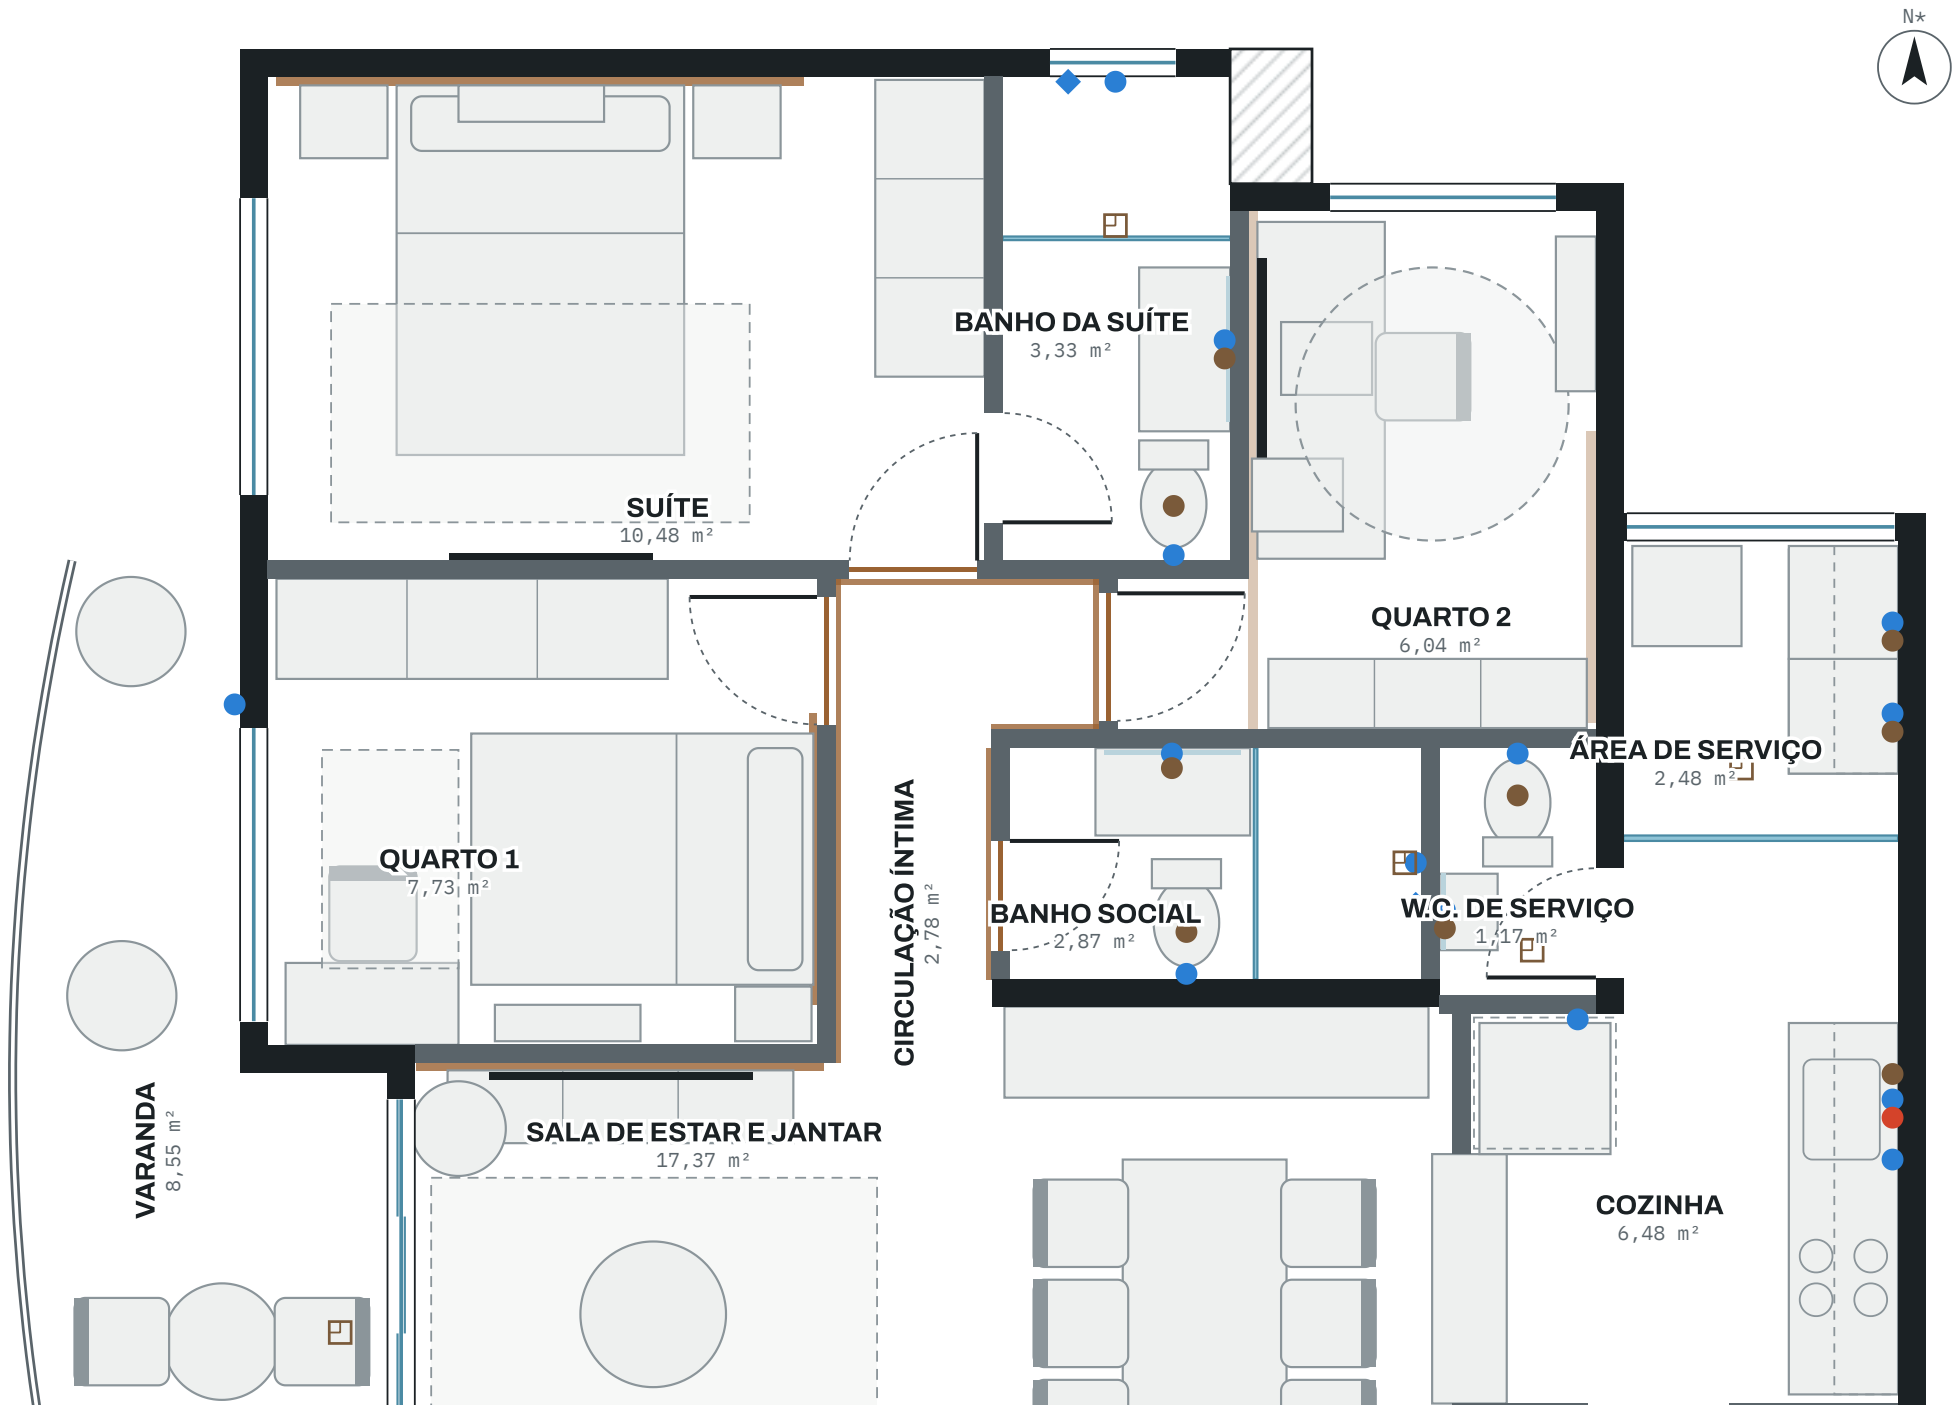
N
BANHO DA SUÍTE
3,33 m²
SUÍTE
10,48 m²
QUARTO 2
6,04 m²
ÁREA DE SERVIÇO
2,48 m²
QUARTO 1
7,73 m²
CIRCULAÇÃO ÍNTIMA
2,78 m²
BANHO SOCIAL
2,87 m²
W.C. DE SERVIÇO
1,17 m²
VARANDA
8,55 m²
SALA DE ESTAR E JANTAR
17,37 m²
COZINHA
6,48 m²



PRANCHA 05 / 05

Planta de pontos hidráulicos e esgoto

- Água fria
- Água quente
- Esgoto
- Registro
- Ralo

Projeto	Apartamento 71 m²
Escala	1:50 (gráfica)
Data	20/10/2026
Revisão	R00
Unidade	metros

Alturas dos pontos: B = 0,30 m · M = 0,80–1,10 m · A = 1,80–2,40 m. A tabela de cada ambiente traz a altura exata. N* = norte de projeto (a planta original não indica o norte).

MEMORIAL DESCRITIVO

Especificações gerais de materiais

M

Códigos usados nas tabelas de cada ambiente. Marcas e modelos ficam a critério do cliente, desde que mantidas as características descritas.

71,58
ÁREA ÚTIL M²

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
P1	Piso vinílico LVT colado 3 mm, capa de uso 0,5 mm, réguas 18 × 122 cm, tom carvalho natural; paginação no sentido leste–oeste, sobre autonivelante (planicidade ±2 mm / 2 m).
P2	Porcelanato retificado 90 × 90 cm acetinado cinza-claro (efeito cimento), rejunte epóxi 2 mm cinza-claro.
P3	Porcelanato externo 60 × 120 cm antiderrapante R11, tom cimento; caimento 1 % para ralo linear; rejunte acrílico.
R1	Rodapé de poliestireno branco 10 cm, frisado reto, colado com adesivo PU.
R2	Rodapé do próprio porcelanato, h = 7 cm, borda lapidada.
T1	Massa corrida PVA (2 demãos) + tinta acrílica fosca premium, branco off-white (ref. NCS S 0502-Y).
T2	Porcelanato 60 × 120 cm acetinado efeito travertino bege, piso ao forro nas paredes molhadas; demais paredes do banho com tinta acrílica acetinada antimofo.
T3	Revestimento cerâmico 7,5 × 30 cm branco brilhante, assentamento vertical alinhado, entre bancada e aéreos.
T4	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm.
T5	Painéis acústicos de PET 9 mm: geométrico 3D grafite (parede oeste) e placas 60 × 60 cm com frisos para LED (parede leste).
T6	Espelho prata 4 mm lapidado, colado com silicone neutro próprio para espelhos.
F1	Forro de gesso acartonado liso, h = 2,45 m, tinta acrílica fosca branca.
F2	Forro de gesso acartonado h = 2,45 m com sanca aberta perimetral de 15 cm (negativo) para fita LED.
F3	Forro de gesso acartonado RU (resistente à umidade) h = 2,35 m, tinta acrílica antimofo, alçapão de inspeção 40 × 40 cm.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
F4	Laje existente com pintura acrílica externa branca e spots IP65 de sobrepor.
M1	Marcenaria em MDF 18 mm com lâmina natural de freijó e verniz PU fosco; interno em MDF BP branco; dobradiças 35 mm com amortecimento, corrediças ocultas telescópicas, abertura por toque nas portas sem puxador.
M2	Marcenaria em MDF 18 mm laca fosca cinza-claro, puxador cava 45°, interno BP branco.
M3	Marcenaria em MDF 18 mm BP grafite com tampo em MDF 25 mm revestido em laminado preto fosco.
Q1	Tampo em quartzo branco 2 cm, borda reta, frontão de 7 cm onde não houver revestimento.

Portas

TIPO	ESPECIFICAÇÃO
Invisível (circulação)	Porta invisível de giro: batente de alumínio embutido rente à parede, dobradiças ocultas 3D, fechadura magnética; folha revestida em freijó do lado da circulação e pintada do lado interno.
Comum	Porta de giro semi-oca laqueada branca fosca, batente e guarnição lisos 7 cm, fechadura tipo rolete.
Entrada	Porta de entrada maciça 0,80 × 2,10 m com lâmina de freijó, fechadura digital (senha, biometria, app) integrada à automação.

Iluminação e automação

- Temperatura de cor: 3000 K nas áreas sociais e quartos, 2700 K nas cabeceiras, 4000 K em cozinha, serviço, banhos e home office. IRC ≥ 90 em todas as fontes.
- Fitas LED em 24 V com perfil de alumínio e difusor leitoso; drivers dimerizáveis em local acessível (alçapões dos forros F3 e armário do hall).
- Automação Vinci (Tuya / Smart Life, Zigbee 3.0 com gateway no rack): interruptores touch com neutro em todos os pontos, dimmers nas fitas, módulos de persiana, controle dos splits por IR/Wi-Fi, sensores de presença (hall, circulação, banhos, serviço), sensores de vazamento (pia, máquina, banhos) e fechadura digital. Cenas acessíveis pelo teclado do hall, pelo painel touch da circulação, pelo app Felyx AI Vinci e por voz com o Felyx.
- Rede: fibra até o mini-rack do hall, roteador mesh com 2 pontos (rack e forro da circulação via PoE), cabeamento Cat6 para TV da sala, TV da suíte, home office e bancada do quarto 1.

Climatização

- Splits inverter: sala 18.000 BTU/h, suíte 12.000, home office 9.000 e quarto 1 9.000 (≈ 600–800 BTU/h por m², com acréscimo para equipamentos no office).
- Tubulação de cobre isolada embutida, dreno em PVC 3/4" com caimento mínimo de 1 %. Posição das condensadoras conforme regra do condomínio — confirmar antes de abrir os rasgos.

ELÉTRICA

Quadro de cargas preliminar

E Base para o projeto elétrico, que precisa ser feito e assinado por engenheiro eletricista (ART) e conferido com a carga disponível do apartamento.

45,4
KW INSTALADOS

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	POTÊNCIA	DISJUNTOR	CABO MM²
C1	Iluminação social (hall, sala, varanda, cozinha, serviço)	127 V	700 W	10 A	1,5
C2	Iluminação íntima (circulação, quartos, banhos, W.C.)	127 V	650 W	10 A	1,5
C3	TUG sala, hall e varanda	127 V	1.500 W	20 A	2,5
C4	TUG suíte e banho da suíte	127 V	1.300 W	20 A	2,5
C5	TUG quarto 1, circulação e banho social	127 V	1.300 W	20 A	2,5
C6	TUG home office (dedicado, DPS no ponto)	127 V	1.500 W	20 A	2,5
C7	TUG bancada da cozinha + depurador	127 V	1.900 W	20 A	2,5
C8	Geladeira e micro-ondas	127 V	1.600 W	20 A	2,5
C9	TUE lava-louças	220 V	1.500 W	16 A	2,5
C10	TUE forno elétrico	220 V	3.000 W	20 A	2,5
C11	TUE cooktop de indução	220 V	7.200 W	40 A	6,0
C12	TUE chuveiro banho social	220 V	7.500 W	40 A	6,0
C13	TUE chuveiro banho da suíte	220 V	7.500 W	40 A	6,0
C14	TUE lava e seca	220 V	2.200 W	16 A	2,5
C15	TUG serviço, W.C. e exaustor	127 V	1.000 W	20 A	2,5

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	POTÊNCIA	DISJUNTOR	CABO MM²
C16	Split sala 18.000 BTU/h	220 V	1.700 W	16 A	2,5
C17	Split suíte 12.000 BTU/h	220 V	1.150 W	16 A	2,5
C18	Split home office 9.000 BTU/h	220 V	850 W	16 A	2,5
C19	Split quarto 1 9.000 BTU/h	220 V	850 W	16 A	2,5
C20	Automação, rack de rede, fechadura, painel touch	127 V	500 W	10 A	2,5

Os dois chuveiros elétricos e o cooktop somam 22,2 kW. Se o prédio tiver aquecimento central ou a gás, os circuitos C12 e C13 saem do projeto. Todos os circuitos de áreas molhadas, cozinha e serviço passam por DR 30 mA; DPS classe II no QDC.

QUANTITATIVOS CONSOLIDADOS

Lista para orçamento

Q

Valores calculados a partir da planta. Somar perdas antes de comprar: 8 % no vinílico, 10 % nos porcelanatos, 5 % nas fitas LED.

46,70 m² piso P1	**8,55 m²** piso P3	**16,32 m²** piso P2	**233,17 m²** pintura de parede	**63,02 m²** forro de gesso	**16,61 m²** revestimento de parede	**53,10 m** rodapé R1
36,88 m fitas e perfis LED	**41** luminárias pontuais	**52** tomadas				

Iluminação

CÓDIGO	QTD.	ITEM
L1	22 un	Spot embutido quadrado recuado preto, LED 7 W 3000 K 24°, IRC ≥ 90
L3	23,11 m	Fita LED 24 V 10 W/m 3000 K em sanca aberta perimetral (dimerizável)
L4	1 un	Pendente disco Ø 60 cm LED 24 W 3000 K, base a 0,85 m do tampo
L8	6 un	Spot de sobrepor IP65 LED 7 W 3000 K
L5	9,40 m	Perfil LED linear embutido 4000 K 15 W/m
L6	6 un	Plafon LED 18 W 4000 K IP44
L2	4 un	Spot duplo quadrado direcionável preto 2 × 7 W 3000 K, focos rasantes no freijó
Espelho	1,47 m	Espelho com LED backlight 3000 K
L7	1,35 m	Fita RGBW 24 V nos frisos dos painéis acústicos e atrás da tela
L9	2 un	Pendente mini de cabeceira LED 5 W 2700 K, h = 0,95 m
Fita	1,55 m	Fita LED 4000 K com sensor de porta no interior do armário

Pontos elétricos e de dados

TIPO	QTD.
AU Automação	2
S Interruptor	14
QDC Quadro elétrico	1
Dados / rede	7
B TUG — tomada de uso geral	41
AC Ar-condicionado	4
P Persiana motorizada	4
E TUE — uso específico	7
TV TV / mídia	1

Marcenaria (lista de peças)

AMB.	PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
01	Armário do hall (QDC, rack e sapateira)	0,68 × 0,35 × h 2,40	M1 · 2 portas tip-on; módulo esquerdo com prateleiras para sapatos; direito com QDC e mini-rack (fundo ventilado, furação 60 mm para cabos).
02	Painel ripado da TV	2,24 × 0,04 × h 2,45	Ripas de freijó 4 × 2 cm a cada 6 cm sobre MDF 15 mm preto, piso ao forro.


AMB.	PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
02	Rack suspenso	1,90 × 0,40 × h 0,42 (base a 0,25)	M1 · 3 portas basculantes tip-on, tampo 25 mm, fixação em mão-francesa oculta.
02	Buffet com bar	2,33 × 0,50 × h 2,40	M1 · inferior 0,90 m com 4 portas; nicho de 0,55 m com fundo e prateleira em freijó e LED; superior até 2,40 m com 4 portas tip-on.
02	Bancada americana	1,37 × 0,41 × h 1,05	Q1 sobre base em freijó; h = 1,05 m; balanço de 15 cm para o lado da sala.
04	Bancada da pia e cocção	2,04 × 0,60 × h 0,92	M2 inferior com gaveteiro de 3 gavetas e forno embutido; tampo Q1; cuba inox de embutir 50 × 40 cm.
04	Armários aéreos	2,04 × 0,35 × h 0,75 (base a 1,55)	M2 · 4 portas basculantes com pistão; depurador embutido sobre o cooktop.
04	Armário sobre geladeira	0,78 × 0,72 × h 0,45 (base a 1,90)	M2 · 2 portas, nicho para micro-ondas com fundo ventilado.
05	Bancada com tanque	1,25 × 0,60 × h 0,04 (base a 0,88)	Q1 com tanque inox de embutir 50 × 40 × 30 cm; gabinete M2 sob o tanque.
05	Armário alto de limpeza	0,60 × 0,55 × h 2,30	M2 · 1 porta, interno com ganchos para vassouras e prateleira para produtos.
05	Aéreo sobre o tanque	1,25 × 0,35 × h 0,70 (base a 1,60)	M2 · 2 portas.
05	Porta de correr de vidro canelado	1,51 × 0,03 × h 2,20	2 folhas de vidro canelado 8 mm, trilho superior aparente preto; separa cheiro e ruído da cozinha.
07	Painel de freijó (parede oeste)	2,66 × 0,03 × h 2,45	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm. Porta invisível do quarto 1 no mesmo plano.
07	Painel de freijó (parede leste)	1,27 × 0,03 × h 2,45	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm. Porta invisível do banho social no mesmo plano.
07	Painel de freijó (fundo norte)	1,45 × 0,03 × h 2,45	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm. Porta invisível da suíte no mesmo plano.
08	Bancada suspensa	0,85 × 0,48 × h 0,85	Gabinete M1 com 2 gavetas, tampo Q1 com cuba esculpida.
09	Cabeceira em painel	1,60 × 0,04 × h 1,20	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm. 1,60 × 1,20 m com LED oculto na borda superior.

AMB.	PEÇA	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO
09	Armário de correr	2,15 × 0,55 × h 2,40	M1 · 3 portas de correr com trilho superior, interno com cabideiro, gaveteiro e maleiro.
09	Bancada de estudo suspensa	0,95 × 0,45 × h 0,75	M1 25 mm com gaveta de 10 cm, fixa em mão-francesa oculta.
09	Criado suspenso	0,42 × 0,30 × h 0,18 (base a 0,40)	M1 com 1 gaveta.
10	Mesa de trabalho	1,85 × 0,70 × h 0,75	M3 · 1,85 × 0,70 m, calha para cabos sob o tampo, regulável em altura (opcional).
10	Aparador / arquivo	1,75 × 0,38 × h 0,75	M3 · 3 portas, nicho para impressora com tomada.
11	Painel de cabeceira	2,90 × 0,05 × h 1,25	Painel de MDF 15 mm com lâmina natural de freijó, verniz PU fosco, juntas secas de 3 mm. 2,90 × 1,25 m com LED oculto e criados integrados.
11	Criados suspensos (×2)	0,48 × 0,40 × h 0,18 (base a 0,40)	M1 com 1 gaveta, presos ao painel.
11	Guarda-roupa	1,63 × 0,60 × h 2,43	M1 · 3 portas de giro tip-on, cabideiro duplo, gaveteiro interno, LED com sensor.
12	Bancada suspensa	0,90 × 0,50 × h 0,85	Gabinete M1 com 2 gavetas, tampo Q1 com cuba esculpida.

PLANEJAMENTO

Sequência de obra · 12 semanas

Prazo de referência para equipe enxuta; a marcenaria é fabricada em paralelo a partir da semana 4.

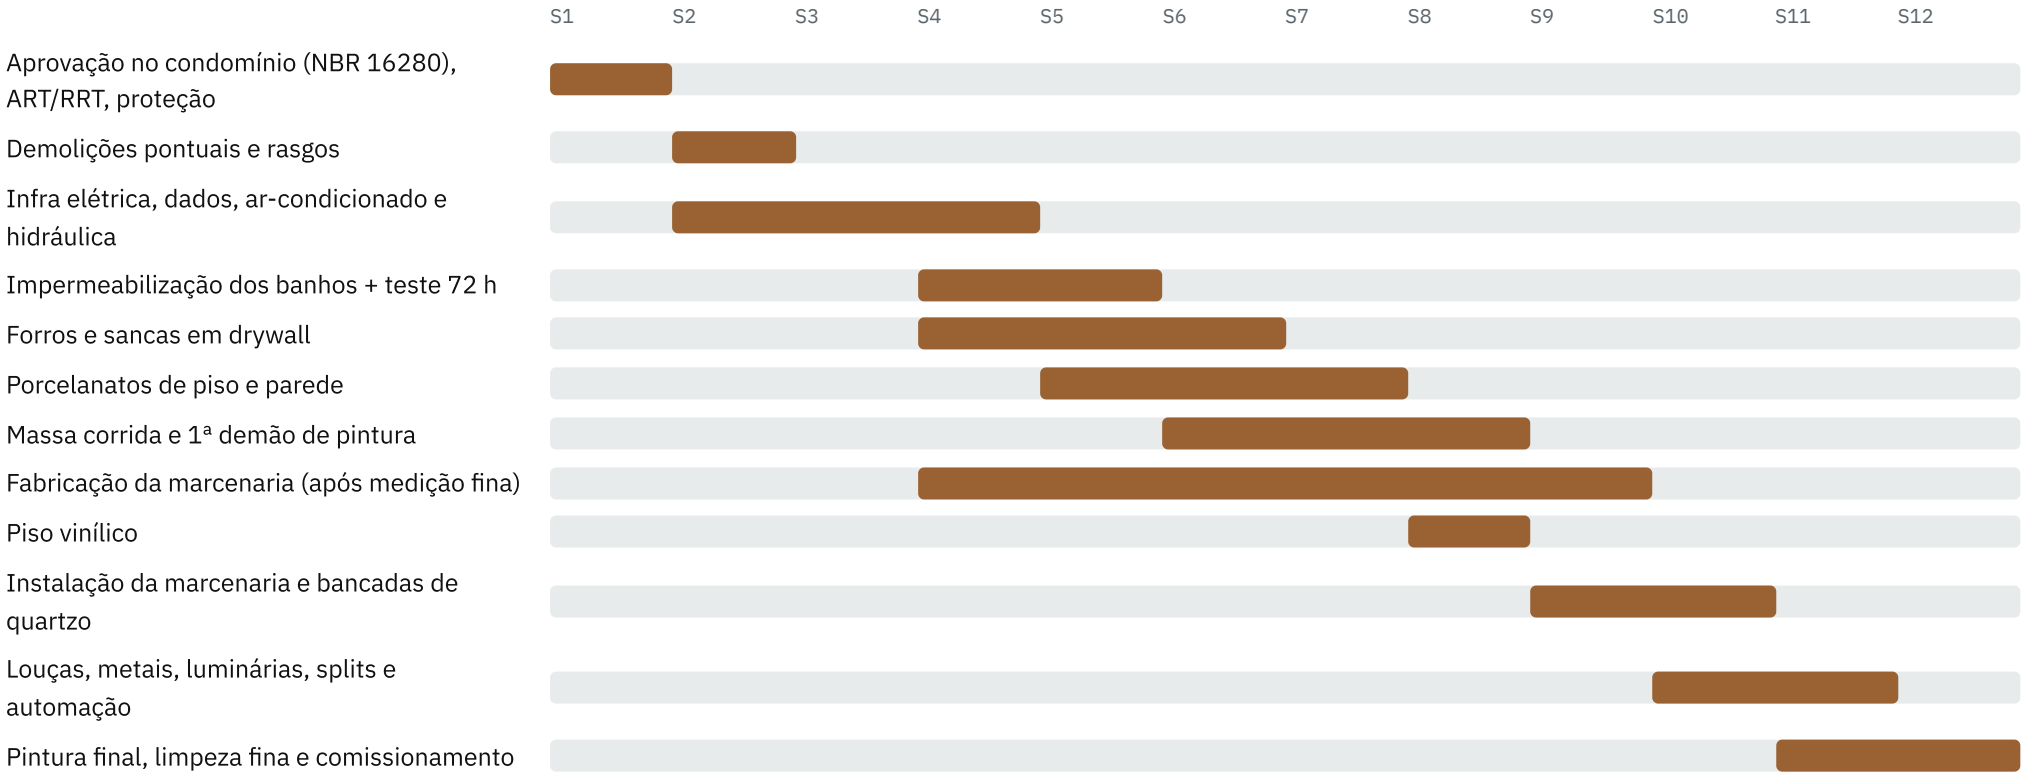

PREMISSAS E CONFERÊNCIAS

! Antes de executar

- As medidas vêm do redesenho da planta enviada (tolerância de ±5 cm por ambiente e até ±10 cm nas cotas gerais). A referência usada foi a parede da janela do quarto 2 = 1,91 m. Somando as larguras internas e as paredes, o comprimento externo dá 9,26 m, contra 8,99 m da planta: conferir com trena a laser antes de encomendar marcenaria e bancadas.
- Espessuras de parede adotadas: 15 cm nas externas e 10 cm nas internas. Se forem maiores, as medidas internas diminuem.
- O sentido de abertura das portas não constava na planta original; os sentidos deste projeto são uma proposta.
- Não demolir nem abrir rasgos horizontais em paredes estruturais (em preto na planta) sem laudo do engenheiro do prédio.
- A reforma precisa do plano de obra da NBR 16280 aprovado pelo síndico, com ART/RRT dos responsáveis por elétrica, hidráulica e impermeabilização.
- O norte não aparece na planta original; a orientação do sol no modelo 3D é ilustrativa.